

Antennecontactdoos EDU 04 F

Art.nr.: 0046 00


Voor afzonderlijke antenne-installaties en centrale antenne-installaties, kabel- en satellietverdeelinstallaties op ontkoppelde steekleidingen.

Twee gelijkwaardige uitgangen (bus en steker) conform IEC 169-2 (DIN 45 325).
Willekeurige aansluiting van RF-, TV- en SAT-ontvangers.
Geschikt voor externe voeding via de steker.



Beschrijving

- BZT-goedkeuringsnr.: G 683 032 D
- Voldoet aan voorschrift 1 R 8-15 en aan DIN EN 50 083, deel 1 en 2
- Afscherming
tot 470 MHz ≥ 75 dB
470 - 1.000 MHz ≥ 65 dB
1000 - 2.400 MHz ≥ 55 dB
- Gemakkelijker aansluiten en eenvoudige montage van de coaxkabel door zijwaarts openslaande scharnierklem
- Voor het aansluiten van minicoaxkabels en coaxkabels tot 5,5 mm buitengeleider- \varnothing .


Voorbeeldtoepassing: verdiepingster

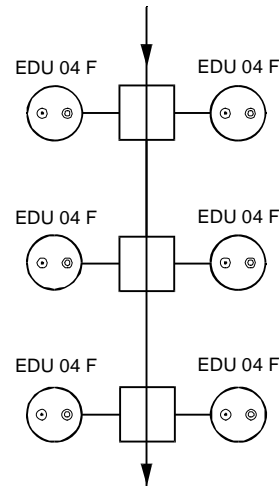


Montage

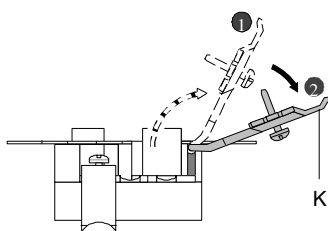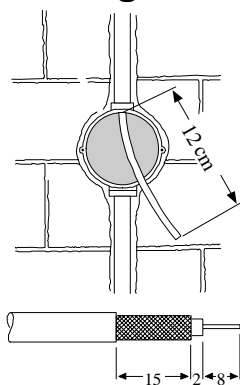


1. De antennecontactdozen kunnen worden gemonteerd in gangbare inbouwdozen. Geef de coaxkabel ca. 12 cm speling in de inbouwdoos.
Strip het kabeluiteinde.
2. Draai de scharnierklem K voorbij stand ① helemaal open tot stand ②. In stand ② staat K vast.

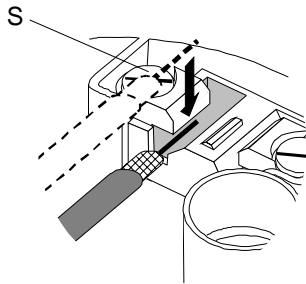

3. Draai contactschroef S zover los dat de binnengeleider tussen het witte en zwarte kunststof deel kan worden geplaatst.

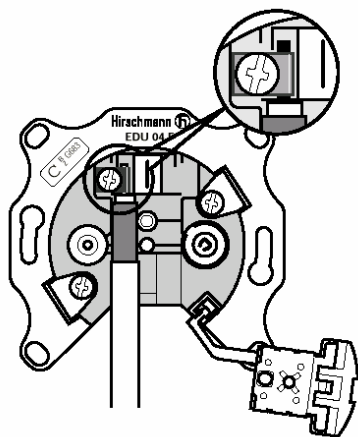

4. Bevestig de binnengeleider met contactschroef S. Draai scharnierklem K dicht en schroef deze vast.

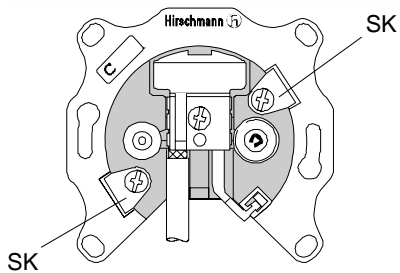

5. Plaats de antennecontactdoos in de inbouwdoos en bevestig deze met de beide spreidklauwen Sk.

6. Werk de antennecontactdoos verder af.

Technische gegevens

	f / MHz	KW / RK ¹⁾ 4 - 30	B I-III / SK ²⁾ 47 - 470	B IV / V 470 - 862	SAT 950 - 2050	SAT 2050 - 2400
Aansluitdemping	dB	5,0	3,6	4,0	4,7	5,7
Koppelingsdemping intern	dB	20	24	20	20	16
Max. externe spanning/stroom	-	24 V= / 500 mA				

1) RK = retourkanaalbereik

2) SK = speciale kanalen

Garantie

Wij bieden de wettelijk vereiste garantie.

Stuur het apparaat portvrij met een omschrijving van de fout naar onze centrale klantenservice.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefoon: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.nl