

Toerentalversteller Up

Art. Nr. 0310 00

Toerentalversteller Ap

Art. Nr. 0310 30

Functie

Toerentalversteller voor toerentalregeling van eenfasemotoren zoals inductie-, spleetpool- of universeelmotoren.

Indrukken van de bedieningsknop: Aan / Uit
Draaien van de bedieningsknop: traploze toerental-regeling

De toerentalversteller wordt in een verzonken 60 mm inbouwdoos gemonteerd en heeft een aangesloten vermogen van 25-500 VA. In geval van montage van het toestel in een opbouwdoos, wordt het max. aangesloten vermogen gereduceerd naar 25-400 VA.

Gevaarinstructies


Attentie! Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend elektricien.

Installatie-instructies

Al naar gelang de wijze van monteren dient het max. aangesloten vermogen gereduceerd worden:

- 10% per 5 °C overschrijding van de omgevingstemperatuur 25 °C
- 15% bij inbouw in houten, triafsgipsplaat- of spouwmuren
- 20% bij inbouw in meervoudig samengestelde wanden

Toestel conform schakelschema aansluiten. Het basistoerental wordt met de potmeter ① op de grondplaat ingesteld. Bij weigering van het toestel eerst micro-veiligheid controleren. Alleen originele zekeringen gebruiken.

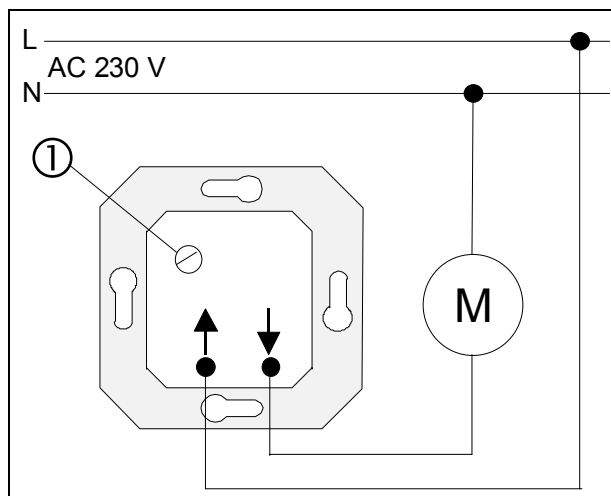

Technische gegevens

Toerentalversteller UP

Aangesloten vermogen: 25-500 VA
Nominale stroom: 0,1 - 2 A
Zekering: F 2 250 E

Toerentalversteller AP

Aangesloten vermogen: 25-400 VA
Nominale stroom: 0,1 - 1,8 A
Zekering: F 2 250 E

Garantie

Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen.

U gelieve het apparaat franco met een beschrijving van de fout/storing aan onze centrale serviceafdeling te zenden.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatie
systemen

Postbus 1220
42461 Radevormwald
Duitsland

Tel: +49 / 21 95 / 602 - 0
Fax: +49 / 21 95 / 602 - 339

www.gira.nl
info@gira.de