

System 2000**Вставка дополнительного устройства
для датчика присутствия**

Арт. N: 0335 00

Функция

Вставка дополнительного устройства 3-проводная (активное дополнительное устройство) для датчика присутствия или датчика движения.

Вставка дополнительного устройства может использоваться только в сочетании с накладками датчика присутствия или датчика движения. Использование других накладок не имеет смысла.

3-проводное дополнительное устройство с накладкой датчика присутствия или накладкой датчика движения при обнаружении движения передает на главное устройство сигнал о включении независимо от уровня освещенности.

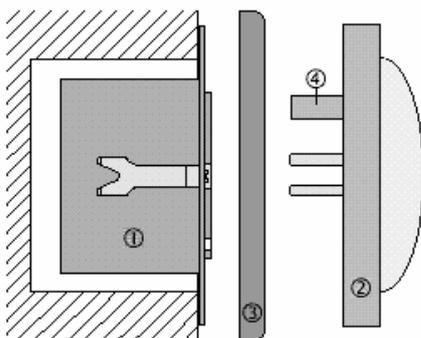
Время блокировки 3-проводного дополнительного устройства составляет прим. 3 секунды. Обработка показания производится накладкой (датчика присутствия или датчика движения) главного устройства.

Возможные вставки для главного устройства:

Вставка универсального диммера, вставка низковольтного диммера, вставка переключателя Triac, вставка переключателя Triac, вставка диммера для люминесцентных ламп 1-10 В, вставка реле

Указания:

Дополнительное устройство не используется для непосредственного управления нагрузкой. Дополнительное устройство не должно использоваться для большего количества главных устройств.

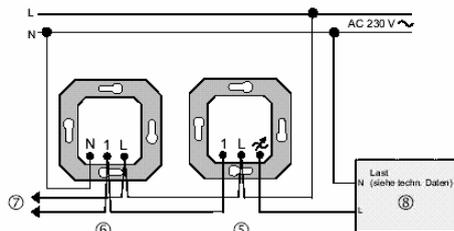
A**Указания по установке**

Вставка дополнительного устройства ① устанавливается в монтажную коробку в соответствии с DIN 49073 (см. рисунок А).

Клеммы подключения вставок должны располагаться снизу (при настенном монтаже).

Накладка ② защелкивается на вставке вместе с рамкой ③.

Электрическое соединение осуществляется через штекер ④.

B

Подключение показано на рисунке В.

Главное устройство ⑤.

Дополнительное устройство ⑥.

Другие дополнительные устройства ⑦.

Нагрузка ⑧.

Указания по безопасности:

Внимание! Установка и монтаж электрических приборов должны осуществляться только квалифицированным персоналом.

Несоблюдение указаний по установке может привести к возгоранию или другим аварийным ситуациям.

Технические характеристики

Напряжение сети:	переменный ток 230 В ~, 50 / 60 Гц
Подключение:	требуется подключение N к главному устройству (с накладками датчика присутствия или датчика движения)
Количество параллельных дополнительных устройств при управлении	
- вставкой универсального диммера:	макс. 5
- другими вставками для скрытого монтажа:	макс. 10
Длина проводки между главным и дополнительным устройствами:	макс. 100 м

Гарантийные обязательства

Мы выполняем гарантийные обязательства в рамках, определенных законодательством:

В случае обнаружения неисправности, пожалуйста, вышлите нам само устройство с описанием неисправности на адрес одного из наших представительств:

Представительство в Российской Федерации

ООО «ГИЛЭНД»
Остаповский проезд, дом 22/1
Россия, 109316, Москва
Тел + 7 (4) 95 232 - 05 - 90
Факс + 7 (4) 95 232 - 05 - 90
www.gira.ru
info@gira.ru

Представительство на Украине

ЧМП «Сириус-93»
Военный проезд, 1
Украина, 01103, Киев
Тел + 380 44 496 - 04 - 08
Факс + 380 44 496 - 04 - 07
www.sirius93.com.ua
nii@sirius93.com.ua

Представительство в Казахстане

NAVEQ System Ltd
Ул. Гоголя, дом 111 а, офис 403
Республика Казахстан
050004, Алматы
Тел + (0) 3272 78 - 06 - 81
Факс + (0) 3272 78 - 03 - 05
www.naveq.kz
info@naveq.kz

 Маркировка CE обозначает соответствие европейским стандартам в области электротехники и не указывает на конкретные свойства изделий.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro - Installations - Systeme
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Tel + 49 (0) 2195 - 602 - 0
Fax + 49 (0) 2195 - 602 - 339
www.gira.de