

Jaloezieactor

Art. nr.: 0610 00

Systeminformatie

Dit apparaat is een produkt van het instabus EIB-systeem en voldoet aan de EIBA-richtlijnen.

Gedetailleerde vakkennis door instabus-scholingen wordt verondersteld om dit apparaat correct te kunnen monteren.

De functie van het apparaat is van de software afhankelijk. Gedetailleerde informatie, welke software er kan worden geladen en welke functies hiermee mogelijk zijn alsmede de software zelf, vindt u in de produktdatabase van de fabrikant.

Planning, installatie en inbedrijfstelling van het apparaat geschieden met behulp van een door de EIBA gecertificeerde software.

Functie

Met de Jaloezieactor wordt via een aandrijving een jaloezie opgetrokken of neergelaten. Afhankelijk van de duur van de bediening worden de lamellen geopend dan wel gesloten.

De commando's worden gegeven d.m.v. pulssensoren, jaloeziesensoren, infrarood sensoren of via de binaire ingangen van instabus EIB-systeem. Het verstellen van de lamellen gebeurt door kortstondige bediening, de beweging omhoog/omlaag door langdurige bediening.

Het aansluiten van twee motoren op één enkele Jaloezieactor is niet mogelijk.

De Jaloezieactor kan via het instabus EIB-systeem worden vergrendeld (bijv. bij storm). De aandrijving loopt bij vergrendeling naar de gekozen positie. Het bedienen is tijdens de vergrendeling niet mogelijk.

Planning, installatie en inbedrijfstelling van het apparaat geschieden met behulp van een door de EIBA gecertificeerde software.

Beschermd wordt het apparaat door een overstromschakelaar van 10 A.


De Produktdatabase en de technische beschrijvingen vindt u op de CD Gira Datenpool, bestelnummer 1992 10, of steeds actueel op het Internet: www.gira.de.



Gevaarinstructies

Let op! Installatie en montage van elektrische apparaten mag uitsluitend door een landelijk erkend electrotechnisch installateur worden uitgevoerd.

Gevaren, die door motorisch aangedreven componenten kunnen ontstaan, dienen d. m. v. geschikte veiligheidsmaatregelen te worden uitgesloten.

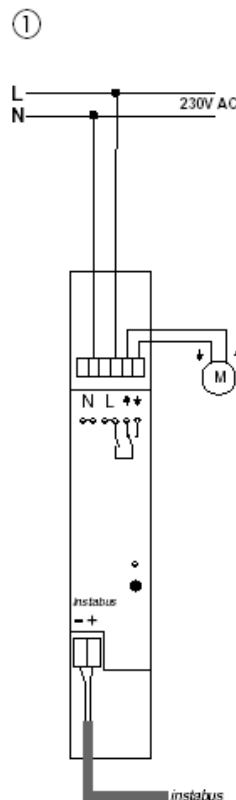

Instelling

De werking van het apparaat is van de software afhankelijk.

De volgende werkwijzen zijn mogelijk:

- van de tijdsduur onafhankelijke werking (bijv. ventilator)
- rouleaubesturing (omhoog/omlaag)
- jaloeziebesturing (omhoog/omlaag, besturing van de lamellen)

De tijden voor langdurige (omhoog/omlaag) en kortstondige (lamellen besturing) bediening zijn instelbaar.

De bewegingsrichting van de jaloezie bij ontvangst van een vergrendelingsmelding kan vooraf worden gekozen.

Technische gegevens

Spanning voor

instabus EIB: 21 – 32 V DC
Net: 230 V AC

Opgenomen vermogen

instabus EIB: max. 150 mW
Net: max. 2,5 W

Aansluiting

instabus EIB: Aansluit- en aftakklem
Net, neventoestel: Insteekklemmen tot
max. 2,5 mm²

Geschakeld vermogen

AC jaloeziemotor: max. 1000 VA

Omgevingstemperatuur: -5 °C bis +45 °C

Opslagtemperatuur: -25 °C tot +70 °C

Beveiligingsgraad: IP 20

Afmetingen (in mm): 39,5 x 28,5 x 278,6
(B x H x L)

Minimum afstanden: rondom 4 cm

Garantie

Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen.

U gelieve het apparaat franco met een beschrijving van de fout/storing aan onze centrale serviceafdeling te zenden:

Voor Nederland:

Technische Unie B.V.

Bovenkerkerweg 10 - 12

1185 AX Amstelveen

Tel. 020 / 5450345

Fax 020 / 6437092

Voor België:

Gira

Postfach 1220

42461 Radevormwald

Tel. +49 21 95 / 602 - 0

Fax +49 21 95 / 602 - 339



Het CE-teken is een vrijhandelsteken dat uitsluitend voor de autoriteiten bedoeld is en geen toezegging van produkteigenschappen inhoudt.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Postfach 1220

42461 Radevormwald

Bondsrepubliek Duitsland

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0

Telefax: +49 / 21 95 / 602 - 339

Internet: www.gira.de