


Glasbruch - Testgerät

Bestell-Nr.: 0904 00

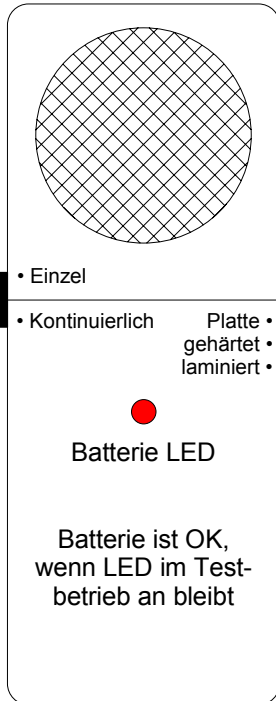

Achtung: Tester gibt einen sehr lauten Ton ab. Halten Sie ihn während des Betriebes mindestens 60 cm vom Ohr entfernt.

1. Tester in der Nähe der Fensterscheibe halten und auf den Sensor zielen.
2. Schalter nach unten drücken, um ein kontinuierliches Testsignal auszusenden. Für ein einzelnes Testsignal, Schalter nach oben drücken.
3. Falls die Batterie-LED blinkt oder nicht aufleuchtet, während der Tester in Betrieb ist, ersetzen Sie sie durch eine neue Alkaline-Batterie. Wird der Tester mit einer erschöpften Batterie betrieben, wird ein falscher Sensorbereich angezeigt.
4. Folgen Sie dem Testvorgang, der in der Einbauanleitung des einzubauenden Sensors beschrieben ist.

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrasse 12
D-42477 Radevormwald



Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: 02195 / 602 - 0
Telefax: 02195 / 602 - 339
Internet: www.gira.de