

Toetssensor 2

1-voudig zonder controller	Art. Nr.: 1011 00
2-voudig zonder controller	Art. Nr.: 1012 00
3-voudig zonder controller	Art. Nr.: 1013 00
1-voudig met controller	Art. Nr.: 1061 00
2-voudig met controller	Art. Nr.: 1062 00
3-voudig met controller	Art. Nr.: 1063 00
4-voudig met controller	Art. Nr.: 1064 00
6-voudig met controller	Art. Nr.: 1066 00

Systeeminformatie

Dit apparaat is een product van het Instabus-EIB- systeem en voldoet aan de EIBA-richtlijnen. Gedetailleerde vakkennis via Instabus-trainingen is voor een goed begrip een eerste vereiste. De werking van het apparaat is van de gebruikte software afhankelijk. Gedetailleerde informatie, welke software kan worden geladen en welke functies hiermee mogelijk zijn, alsmede informatie over de software zelf, vindt u in de productdatabase van de fabrikant. Planning, installatie en inbedrijfstelling van het apparaat geschieden met behulp van door der EIBA gecertificeerde software.

Functie toetssensor 2

Functiepakket versie 1-voudig, 2-voudig, 3-voudig zonder controller:

- Schakelen
- Dimmen
- Jaloezie
- Waardegever
- Oproepen van lichtscènes
- Labelverlichting.


De varianten zonder controller zijn ook in het GIRAdraadloos bussysteem inzetbaar. Om de batterij van de draadloze wandzender te sparen, worden de **status-LED** en de **labelverlichting** van de toetssensor **niet ondersteund**.

Verdere informatie is opgenomen in de technische documentatie van de draadloze wandzender.

Functiepakket versie 3-voudig, 4-voudig, 6-voudig met controller:

Voor iedere toets afzonderlijk programmeerbaar:

- Schakelen
- Flip-Flop
- Dimmen (2-vlaksprincipe)
- Dimmen (1-vlaksprincipe)
- Jaloezie
- Alarmfunctie
- Dimwaardegever
- Helderheidswaardegever (0 ... 1500 Lux)
- Temperatuurwaardegever (0 ... 40°C)
- Universele waardegever 8-Bit
- Lichtscènes oproepen
- Lichtscènes opslaan
- Status-LED voor iedere toets
- Labelverlichting

**Aanwijzing:**

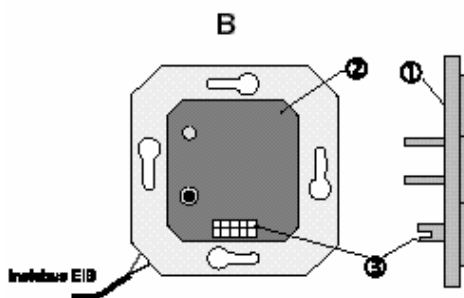
De toetssensor 2 is uitsluitend op een Instabus inbouwbuskoppeling met ronde programmeertoets afbeelding A ① (nieuwe generatie) inzetbaar.

Gebruik met oudere buskoppelingen en toepassing in het Powernet-systeem is niet mogelijk.

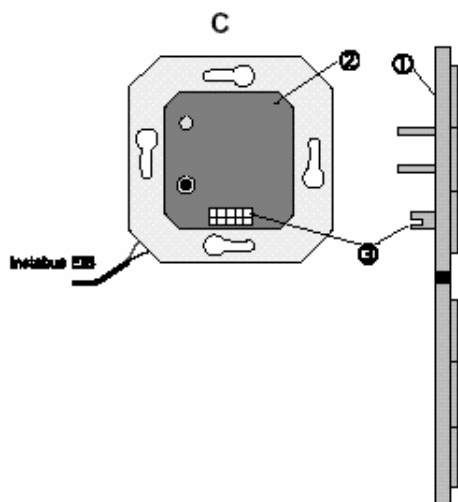
De functionele eigenschappen staan nader beschreven in de EIB-productdocumentatie bij deze producten.

Veiligheidsinstructies

Attentie! Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend door een landelijk erkend installatiebedrijf worden uitgevoerd.

**Montage****1-voudig, 3-voudig TS 2 BILD B**

Door het gebruikersmoduul ① op een bijbehorend inbouw-basiselement ② in te pluggen zijn de toestellen via de gebruikersinterface ③ verbonden.

**Montage****2-voudig, 4-voudig, 6-voudig TS 2
BILD C**

De montage geschiedt in één inbouwdoos en één inbouw-basiselement en is alleen in combinatie met afdekraam 2-voudig zonder tussenstuk (art.nr. 1002 ..) mogelijk. Door het gebruikersmoduul ① op een bijbehorend inbouw-basiselement ② in te pluggen zijn deze via de gebruikersinterface ③ verbonden.

Demontagebeveiliging geschiedt middels schroeven. Zie daartoe de bijsluiters Demontagebeveiliging.

Technische gegevens

Voeding via inbouw basiselement:

varianten zonder controller:

buskoppeling of draadloze wandzender

varianten met controller:

buskoppeling

Vermogensopname:

typ. 150 mW

Aansluiting

gebruikersinterface:

2 x 5 polige stekerverbinders

Omgevingstemperatuur:

-5 °C tot +45 °C

Opslag-/Transporttemperatuur:

-25 °C tot +70 °C

Beveiligingsgraad:

IP 20

Beveiligingsklasse:

III

Garantie

Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen.

U gelieve het apparaat franco met een beschrijving van de fout/storing aan onze centrale serviceafdeling te zenden.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatie
systemen

Postbus 1220
42461 Radevormwald
Duitsland

Tel: +49 / 21 95 / 602 - 0
Fax: +49 / 21 95 / 602 - 339

www.gira.nl
info@gira.de