

Revox bedieningseenheid Voxnet 218
2228 .., 2238 ..

Muziekbesturing

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische
installatiesystemen

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

P.O. Box 1220
42461 Radevormwald

Duitsland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de

10863855 / 19.02.2016

Veiligheidsaanwijzingen



Aansluiting en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.

Wanneer de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen schade aan het apparaat, brand of andere gevaren ontstaan.

Deze handleiding maakt deel uit van het product en moet aan de eindgebruiker worden overhandigd.

Opbouw (afb. 1)

- 1 Draagring
- 2 Afdekraam
- 3 Revox bedieningseenheid Voxnet 218

Functie

Bedoeld gebruik

- Aansturing van het Revox Multiroom/Multiuser-systeem Voxnet.
- Montage binnen in een inbouwdoos conform DIN 49073.

Producteigenschappen

- Individuele programmering van de toetsen door het Voxnet-systeem.
- Infraroodontvanger voor Revox afstandsbedieningen.


Montage en elektrische aansluiting




De bedieningseenheid is uitsluitend bedoeld voor aansluiting op het Revox-systeem Voxnet.

Aansluiting met een schroefbare connector (3-polig, zie afbeelding 2). Als aansluitleiding adviseert Revox een twee-aderige afgeschermde leiding (microfoonleiding), waarbij de afscherming dient als aarde.

- 1 Bevestig de draagring (1) op de in- of opbouwdoos.
- 2 Sluit de aansluitleiding aan op de schroefbare connector.
- 3 Stel de DIL-schakelaars aan de achterzijde van de bedieningseenheid in (zie tabel 1).
- 4 Breng de connector aan.
- 5 Breng de bedieningseenheid (3) aan, samen met het afdekraam (2).

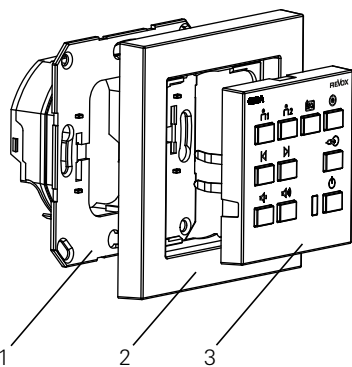

Afbeelding 1



Voxnet 218

Voxnet 219

Afbeelding 2

Tabel 1: DIL-schakelaar

DIL	Functie	Beschrijving	Standaardinstelling
1	IR-oog aan/uit	Interne infraroodontvanger	Aan
2	led	led in-/uitschakelen	Aan
3	RC5-Code Pages	RC5-adrescombinaties 00: Code Page 1 10: Code Page 2 01: Code Page 3 11: Code Page 4	Uit [0]
4			Uit [0]

Ingebruikstelling

Voor ingebruikstelling van de bedieningseenheid moet deze op de Multiroom-versterker Voxnet 219 zijn aangesloten. Informatie en ondersteuning voor ingebruikstelling en gebruik vindt u in de Revox handleidingen. Contactpersoon voor overige vragen is de Revox leverancier of Revox GmbH, 78048 VS-Villingen (www.revox.de, support@revox.de, tel: +49(0)7721-8704-0).

Technische gegevens

Stroomverbruik:	17 mA
Aansluiting:	Schroefbare connector 3x 0,15 tot 1 mm ²
Kabellengte:	max. 100 m tot de Revox Multiroom-versterker Voxnet 219 Leiding $\geq 0,5$ mm ²
Parallelbedrijf:	max. 2 bedienings-eenheden parallel schakelen
Temperatuurbereik:	-5 °C tot +45 °C
Beschermingsgraad:	IP 20

Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd via de vakhandel.

Een gebrekkig apparaat kunt u met een omschrijving van de fout aan de betreffende verkoper (vakhandel/installatiebedrijf/elektrotechnische vakhandel) overhandigen of portvrij opsturen. Deze stuurt het apparaat door naar het Gira Service Center.