

**Attuatore d'attenuazione semplice**

N. ordine : 2171 00

**Attuatore d'attenuazione doppio**

N. ordine : 2172 00

**Attuatore d'attenuazione quadruplo**

N. ordine : 2174 00

**Istruzioni per l'uso****1 Indicazioni di sicurezza**

L'installazione e il montaggio di apparecchi elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da elettrotecnici.

In caso di inosservanza delle istruzioni possono verificarsi danni all'apparecchio, incendi o altri pericoli.

**Pericolo di scossa elettrica.** L'apparecchio non è adatto alla messa fuori tensione. Anche in caso di uscita disinserita, il carico non è scollegato galvanicamente dalla rete.

**Pericolo di scossa elettrica.** Prima di eseguire qualsiasi intervento sull'apparecchio o di sostituire le luci, disattivare la tensione di rete e spegnere gli interruttori automatici.

**Non collegare lampade con variatore di luce integrato.** L'apparecchiatura può essere danneggiata.

**Non collegare lampade elettroniche, ad es. lampade a incandescenza compatte commutabili o a luminosità regolabile o lampade LED.** L'apparecchiatura può essere danneggiata.

**Pericolo d'incendio.** In caso di esercizio con trasformatori induttivi, dotare ogni trasformatore di dispositivi di sicurezza sul lato primario, secondo le indicazioni del produttore. Utilizzare esclusivamente trasformatori di sicurezza secondo EN 61558-2-6

Queste istruzioni costituiscono parte integrante del prodotto e devono essere conservate dal cliente finale.

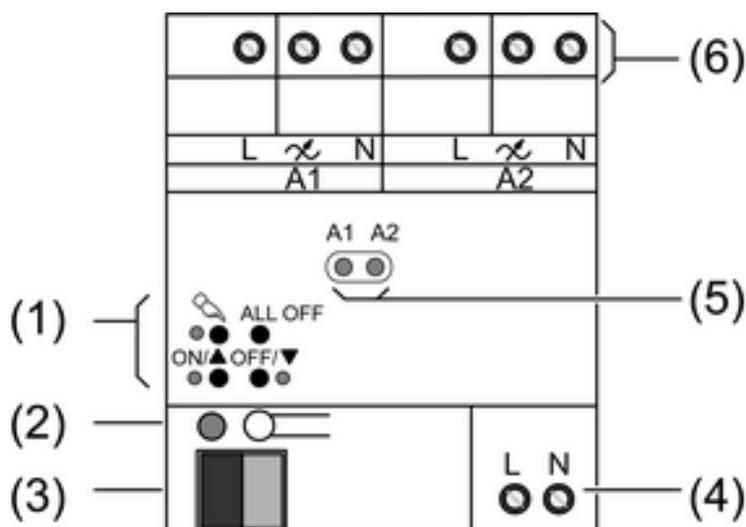
**2 Struttura dell'apparecchio**

Figura 1: Vista attuatore regolazione di luminosità doppio

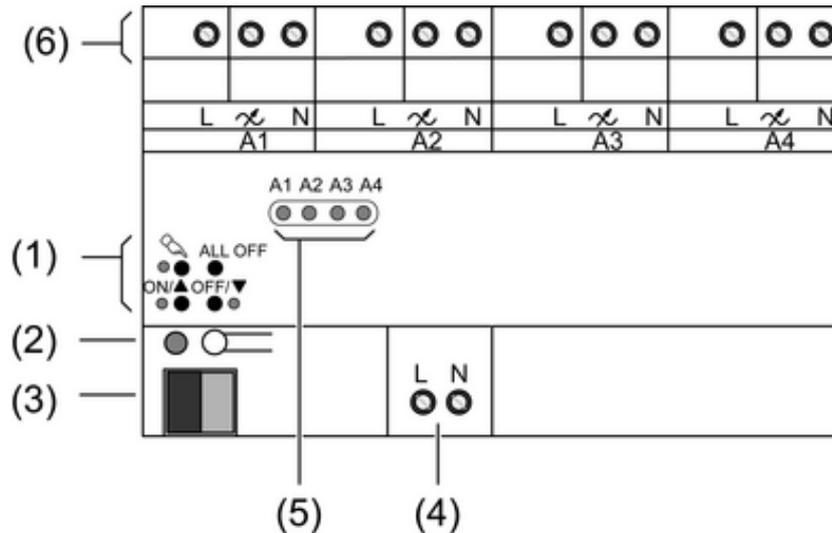


Figura 2: Vista attuatore regolazione di luminosità quadruplo

- (1) Tastiera per comando manuale
- (2) Tasto e LED di programmazione
- (3) Collegamento KNX
- (4) Collegamento rete
- (5) LED di stato
- (6) Morsetti di collegamento uscite

### 3 Funzione

#### Informazione di sistema

Questo apparecchio è un prodotto del sistema KNX ed è conforme agli standard KNX. Per la comprensione si presuppongono conoscenze tecniche ottenute con la formazione sullo standard KNX.

Il funzionamento dell'apparecchio è comandato da software. Le informazioni dettagliate sulle versioni software e le relative funzioni nonché sul software stesso si possono evincere dalla banca dati del costruttore dedicata al prodotto. Pianificazione, installazione e messa in funzione dell'apparecchio vengono effettuate con l'ausilio di un software certificato KNX. La banca dati del prodotto e le descrizioni tecniche aggiornate sono sempre disponibili sulla nostra homepage.

#### Uso conforme

- Accensione e regolazione della luminosità di lampade a incandescenza HV, lampade alogene HV e lampade alogene NV con trasformatori induttivi o trasformatori Tronic
- Montaggio su guida DIN EN 60715 nel quadro di distribuzione secondario

Solo dimmer 1 canale:

- Regolatore del numero di giri per la regolazione della velocità dei motori monofase come ad esempio i motori a induzione, a poli divisi o universali

#### Caratteristiche del prodotto

- Selezione automatica o manuale del tipo di regolazione della luminosità adeguata al carico
- con protezione da funzionamento a vuoto, corto circuito e sovratemperatura
- Segnalazione in caso di cortocircuito
- Uscite con possibilità di comando manuale
- Feed-back dello stato di commutazione e del valore di regolazione luminosità
- Possibilità di impostare il metodo di accensione e regolazione di luminosità
- Funzioni temporizzate: ritardo attivazione/disattivazione, interruttore luce scale con funzione di preavvertimento
- esercizio scenari luminosi
- Possibilità di blocco uscite a mano o tramite bus

- Messaggio di stato delle uscite attraverso LED
- Contatore
- L'interruzione di rete per oltre 5 secondi causa lo spegnimento del variatore di luce. A seconda dell'impostazione dei parametri, il carico collegato viene ridimensionato al ritorno della corrente di rete.

Solo dimmer 4 canali:

- Aumento della potenza in uscita mediante collegamento in parallelo di più uscite
- i** Stato impostato alla consegna: modalità cantiere, possibilità di controllo delle uscite mediante tastiera.  
Stato impostato alla consegna del dimmer a 1 canale: modalità regolazione luminosità.
- i** Possibile sfarfallio del mezzo d'illuminazione per mancato raggiungimento del carico minimo indicato o per impulsi di comando onnidirezionali delle centrali elettriche. Ciò non rappresenta un difetto dell'apparecchio.

## 4 Comando

### Elementi di comando

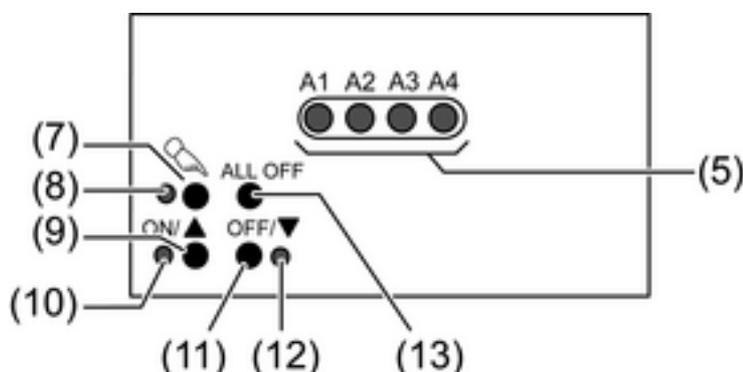


Figura 3: Elementi di comando

- (5) Uscite LED di stato
- (7) Tasto – Comando manuale
- (8) LED – on: Modalità manuale permanente
- (9) Tasto **ON/▲**: Accensione/aumento luminosità
- (10) LED **ON/▲** – acceso: uscita selezionata accesa, 1...100%
- (11) Tasto **OFF/▼**: Spegnimento/diminuzione luminosità
- (12) LED **OFF/▼** – acceso: uscita selezionata spenta
- (13) Tasto **ALL OFF**: disinserire tutte le uscite

### Visualizzazione di stato

I LED di stato A1... (5) indicano le condizioni delle uscite.

- Off: Uscita disattivata
- On: Uscita attivata
- Lampeggio lento: Uscita in modalità manuale
- Lampeggio veloce: Uscita bloccata con modalità manuale permanente

### Modalità di funzionamento

- Modalità bus: Comando tramite sensori a tasto o altri sistemi bus
- Modalità manuale temporanea: Comando manuale in sito con tastiera, ripristino automatico della modalità bus.
- Modalità manuale permanente: comando esclusivamente manuale dall'apparecchio
- i** In modalità manuale non è possibile la modalità bus.
- i** In caso di interruzione bus è possibile il funzionamento manuale.

- i** Dopo l'interruzione bus ed il ripristino, l'apparecchio ritorna in modalità bus.
- i** Dopo l'interruzione di rete ed il ripristino, l'apparecchio ritorna in modalità bus.
- i** La modalità manuale può essere bloccata durante in funzionamento tramite telegramma bus.

### Attivazione della modalità manuale temporanea

Il comando tramite tastiera è programmato e non bloccato.

- Premere brevemente il tasto .  
LED **A1** lampeggia, il LED  rimane spento.
- i** Se per 5 secondi non viene azionato un tasto, l'attuatore ritorna automaticamente in modalità bus.

### Disattivazione del comando manuale temporaneo

L'apparecchio si trova in modalità manuale temporanea.

- Interrompere il comando per 5 secondi  
- oppure -
- premere più volte brevemente il tasto  finché l'attuatore non esce dalla modalità manuale temporanea.  
I LED **A1...** non lampeggiano più, ma indicano lo stato delle uscite.

### Attivazione della modalità manuale permanente

Il comando tramite tastiera è programmato e non bloccato.

- Premere il tasto  per almeno 5 secondi.  
Il LED  è illuminato, il LED di stato **A1** lampeggia, la modalità manuale permanente è attiva.

### Disattivazione della modalità manuale permanente

L'apparecchio si trova in modalità manuale permanente.

- Premere il tasto  per almeno 5 secondi.  
Il LED  è spento, la modalità bus è attiva.

### Comando uscite

L'apparecchio si trova in modalità manuale permanente o temporanea.

- Premere più volte brevemente il tasto  fino a selezionare l'uscita desiderata.  
Il LED dell'uscita selezionata **A1...** lampeggia.  
I LED **ON/▲** e **OFF/▼** indicano lo stato.
- Comandare l'uscita col tasto **ON/▲** o col tasto **OFF/▼**.  
Breve: Accensione/Spengimento.  
Lungo: Aumento/Riduzione luminosità.  
Rilascio: Regolazione luminosità stop.  
I LED **ON/▲** e **OFF/▼** indicano lo stato.
- i** Modalità manuale temporanea: Dopo avere attraversato tutte le uscite, al successivo comando breve, l'apparecchio esce dalla modalità manuale.

### Disinserire tutte le uscite

L'apparecchio si trova in modalità manuale permanente.

- Azionare il tasto **ALL OFF**.  
Tutte le uscite si disattivano.

### Bloccaggio delle singole uscite

L'apparecchio si trova in modalità manuale permanente.

- Premere più volte brevemente il tasto  fino a selezionare l'uscita desiderata.  
Il LED di stato dell'uscita selezionata **A1...** lampeggia.

- Premere contemporaneamente i tasti **ON/▲** e **OFF/▼** per almeno 5 secondi.  
L'uscita selezionata è bloccata.  
Il LED di stato dell'uscita selezionata **A1...** lampeggia rapidamente.
- Attivare la modalità bus (v. capitolo Disattivazione modalità manuale permanente).
-  Una uscita bloccata può essere comandata in modalità manuale.
-  Se si seleziona un'uscita bloccata in modalità manuale, il LED di stato corrispondente lampeggia brevemente due volte ad intervalli regolari.

### Sbloccaggio delle uscite

L'apparecchio si trova in modalità manuale permanente.

- Premere più volte brevemente il tasto  fino a selezionare l'uscita desiderata.  
Il LED di stato dell'uscita selezionata **A1...** lampeggia brevemente due volte ad intervalli regolari.
- Premere contemporaneamente i tasti **ON/▲** e **OFF/▼** per almeno 5 secondi.  
L'uscita selezionata è abilitata.  
Il LED dell'uscita selezionata lampeggia lentamente.
- Attivare la modalità bus (v. capitolo Disattivazione modalità manuale permanente).

## 5 Informazioni per elettrotecnici

### 5.1 Montaggio e collegamento elettrico



#### PERICOLO!

**Scossa elettrica in caso di contatto con componenti sotto tensione.**

**La scossa elettrica può provocare il decesso.**

**Prima di eseguire i lavori attivare l'apparecchio e coprire le parti sotto tensione presenti nell'ambiente circostante!**

#### Montaggio dell'apparecchio

Rispettare il range di temperatura. Procurare un raffreddamento adeguato. In caso di esercizio di diversi dimmer o generatori in una quadro elettrico tra gli apparecchi, mantenere una distanza di 18 mm, 1 TE.

- Montare l'apparecchio su guida. I morsetti di uscita devono essere rivolti verso l'alto.

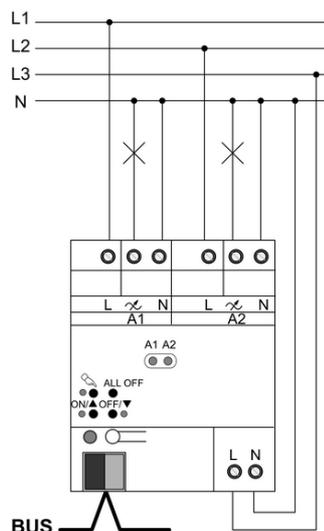
**Collegare carichi lampade**

Figura 4: Attuatore regolazione di luminosità - Esempio di collegamento

Non superare il carico massimo ammesso, inclusa la dispersione d'energia del trasformatore.

Azionare i trasformatori induttivi con un carico nominale di almeno 85%.

Carichi misti con trasformatori induttivi: carico ohmico max. 50%.

Funzionamento corretto garantito solo con trasformatori elettronici della nostra casa produttrice o con trasformatori induttivi.

- i** In caso di esercizio di diversi dimmer o amplificatori di potenza in una sottodistribuzione tra gli apparecchi, mantenere una distanza di 1 TE, circa 18 mm, per evitare un surriscaldamento.

**ATTENZIONE!!**

**Pericolo di danni irreparabili per carichi misti.**

**Il variatore di luce e il carico possono subire danni irreparabili.**

**Non collegare alla stessa uscita del variatore di luce carichi capacitativi, come i trasformatori elettronici, e carichi induttivi, come i trasformatori induttivi.**

- Collegare l'apparecchio secondo lo schema esemplificativo (figura 4).
- i** Possibilità di ampliamento della potenza delle uscite di regolazione della luminosità con amplificatori di potenza. Effettuare una selezione adeguata al dimmer e al carico. In caso di esercizio con amplificatori di potenza, impostare la luminosità massima su 90%. Per maggiori informazioni, vedere istruzioni del rispettivo amplificatore di potenza.

**Cambiare tipo di carico collegato**

In caso di modifica del carico collegato, per es. sostituzione di una lampada collegata. Il dimmer si ridimensiona solo dopo l'accensione dell'alimentazione di rete e del carico.

**ATTENZIONE!!**

**Pericolo di danneggiamento nel caso in cui il tipo di regolazione preimpostato e il carico collegato non sono adeguati tra loro.**

**Il variatore di luce e il carico possono subire danni irreparabili.**

**Prima di cambiare il tipo di regolazione, tenere conto del tipo di carico installato.**

**Prima di modificare il tipo di carico, accertarsi che il tipo di regolazione sia corretto.**

- Inserire circuito di carico.
- Inserire alimentazione di rete.
- Collegare carico modificato.
- Mettere di nuovo in funzione l'apparecchio.

**Collegare carichi lampade fino a 950 W**

Possibile solo con dimmer a 4 canali: più uscite di regolazione della luminosità possono essere unite per la regolazione della luminosità di carichi maggiori.

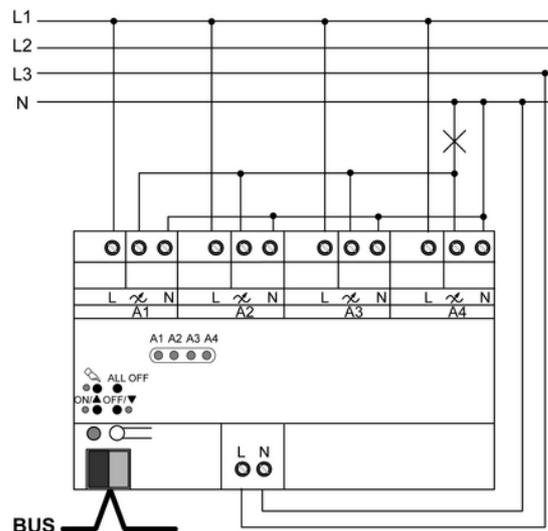


Figura 5: Collegamento in parallelo di uscite di regolazione della luminosità - esempio di collegamento

Caricare le uscite collegate in parallelo rispettivamente solo fino al 95%.

- i** Prestare attenzione allo stato impostato alla consegna. Prima del collegamento e dell'azionamento, programmare il dimmer sull'assegnazione dell'uscita modificata.

**ATTENZIONE!!**

**In caso di collegamento di uscite collegate in parallelo a diversi conduttori di fase, vengono cortocircuitati 400 V.**

**L'apparecchio subisce danni irreparabili.**

**Collegare sempre uscite in parallelo agli stessi conduttori di fase.**

- Collegare l'apparecchio secondo lo schema esemplificativo (figura 5).
- i** Non ampliare le uscite di regolazione della luminosità collegate in parallelo con amplificatori di potenza universali.

**Collegare i motori**

Possibile solo con dimmer ad 1 canale: utilizzo come regolatore di velocità per motori elettrici.

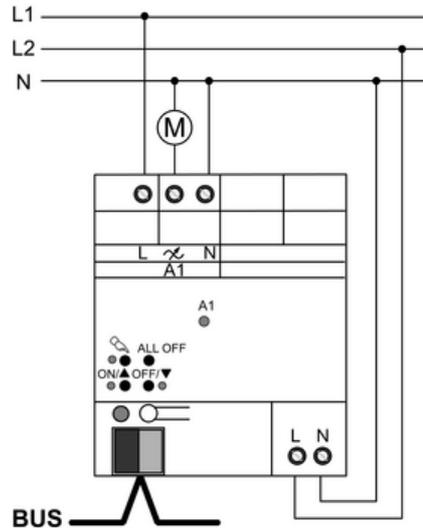


Figura 6: Dimmer 1 canale - Collegamento per modalità di funzionamento regolatore di velocità.

Prestare attenzione allo stato impostato alla consegna. Prima del collegamento e dell'azionamento, programmare il dimmer per il funzionamento come regolatore di velocità.

- Collegare l'apparecchio secondo lo schema esemplificativo (figura 6).
- i** Durante la messa in funzione, si deve calcolare il regime minimo del motore collegato e l'attuatore deve essere adattato ad esso.

#### Applicazione della calotta di copertura

Per proteggere il collegamento bus da tensioni pericolose nella zona di collegamento, occorre applicare una calotta di copertura.

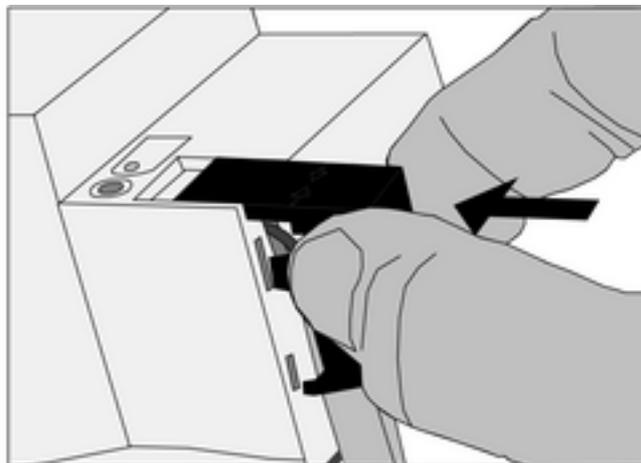


Figura 7: Applicazione della calotta di copertura

- Far passare dietro il cavo bus.
- Applicare la calotta di copertura sul morsetto del bus e farla scattare in posizione (figura 7).

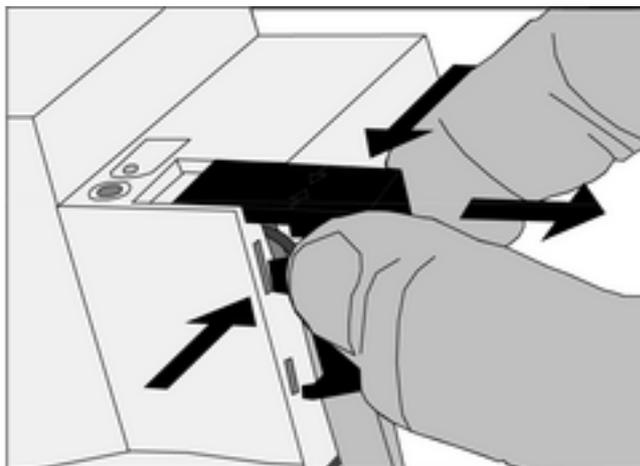
**Rimozione della calotta di copertura**

Figura 8: Rimozione della calotta di copertura

- Premere la calotta di copertura sul lato e rimuoverla (figura 8).

**5.2 Messa in funzione****Caricamento dell'indirizzo fisico e del software applicativo****ATTENZIONE!!**

**Pericolo di danneggiamento nel caso in cui il tipo di regolazione preimpostato e il carico collegato non sono adeguati tra loro.**

**Attuatore regolazione di luminosità e il carico possono subire danni irreparabili.**

**Prima della messa in funzione, accertarsi che l'impostazione del software sia adeguata al carico.**

- Azionare la tensione bus.
- Premere il tasto programmazione.
- Caricare l'indirizzo fisico sull'apparecchio.
- Caricare software applicativo.
- Inserire la tensione di rete sulle uscite.
- Accendere l'alimentazione di rete.

L'apparecchio si dimensiona sul carico e sceglie il processo di regolazione di luminosità adeguato ritardo o anticipo di fase.

- i** Il processo di dimensionamento, con carichi ohmici, si rende riconoscibile con brevi tremolii e dura, a seconda delle condizioni di rete, tra 1 e 10 secondi.
- i** Durante la fase di dimensionamento, i comandi ricevuti vengono eseguiti alla fine del processo di dimensionamento.
- i** Il processo di regolazione della luminosità può essere predefinito anche con l'impostazione di parametri. In questo caso si salta il processo di dimensionamento.

**Applicazione regolatore di regime: impostare il regime minimo**

Solo per dimmer a 1 canale.

In caso di impiego di regolatore di regime, l'apparecchio deve essere adattato al regime minimo del motore collegato.

**ATTENZIONE!!****I motori collegati non devono restare fermi.****Pericolo di rottura per motore e regolatore.****Impostare il regime minimo in modo che con l'impostazione minima, il motore non si arresti.**

Indirizzo fisico e software di applicazione sono caricati nell'apparecchio. L'apparecchio è programmato come regolatore di regime.

- Caricare il motore collegato con il carico massimo che si presenta in esercizio.
  - Accendere il dimmer.  
Il dimmer accende il motore collegato al regime di accensione.  
Dopo un periodo intermedio impostato, il dimmer imposta il regime attualmente richiesto.
  - Ridurre lentamente l'impostazione del regime, per esempio con comando manuale, fino a quando il motore collegato raggiunge il proprio regime consentito minimo. Fare attenzione alla rincorsa del motore.
  - Verificare l'impostazione attuale, per es. leggendo il valore attuale dell'oggetto di comunicazione "Risposta regime".
  - Inserire il valore calcolato come regime minimo nell'impostazione dei parametri.
  - Caricare il software di applicazione nell'apparecchio.
- i** Il regime di accensione impostato deve restare attivo fino a quando il motore collegato si è avviato ed ha raggiunto il regime di accensione. Eventualm. adattare il periodo intermedio e caricare nell'apparecchio.
- i** Istruzioni dettagliate a riguardo sono riportate nella documentazione tecnica.

## 6 Appendice

### 6.1 Dati tecnici

**Attuatore d'attenuazione semplice, N. ordine 2171 00**

Tensione nominale	AC 110 ... 230 V ~
Frequenza di rete	50 / 60 Hz
Dissipazione	max. 4 W
Potenza standby	max. 0,5 W
Temperatura ambiente	-5 ... +45 °C
Temperatura di stoccaggio / di trasporto	-25 ... +70 °C
Tipo di contatto	ε, MOSFET
Corrente di commutazione motori	2,3 A
Cavo di collegamento 230 V per ciascuna uscita	
Lampade a incandescenza	20 ... 500 W
Lampade alogene HV	20 ... 500 W
Trasformatori induttivi	20 ... 500 VA
Trasformatori Tronic	20 ... 500 W
Carico misto 230 V per ciascuna uscita	
ohmico-induttivo	20 ... 500 VA
ohmico-capacitivo	20 ... 500 W
Cavo di collegamento 110 V per ciascuna uscita	
Lampade a incandescenza	20 ... 250 W
Lampade alogene HV	20 ... 250 W
Trasformatori induttivi	20 ... 250 VA
Trasformatori Tronic	20 ... 250 W
Carico misto 110 V per ciascuna uscita	
ohmico-induttivo	20 ... 250 VA
ohmico-capacitivo	20 ... 250 W
Carichi misti	
capacitativo-induttivo	non consentito
Collegamento	

rigido	0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
flessibile senza guaina	0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
flessibile con guaina	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Larghezza d'installazione	72 mm / 4 Mod.
Peso	ca. 100 g
KNX	
Mezzo KNX	TP1
Modalità messa in funzione	S-Mode
Tensione nominale KNX	DC 21 ... 32 V SELV
Potenza assorbita KNX	15 mA
Tipo di connessione KNX	Morsetto di collegamento



I simboli dell'indicazione del carico dimmer indicano nei dimmer il tipo di carico collegabile, il comportamento elettrico di un carico :  
R = ohmico, L = induttivo, C = capacitivo, M = motori

### Attuatore d'attenuazione doppio, N. ordine 2172 00

Tensione nominale	AC 110 ... 230 V ~
Frequenza di rete	50 / 60 Hz
Dissipazione	max. 4 W
Potenza standby	max. 0,8 W
Temperatura ambiente	-5 ... +45 °C
Temperatura di stoccaggio / di trasporto	-25 ... +70 °C
Tipo di contatto	ε, MOSFET
Cavo di collegamento per ciascuna uscita a 230 V	
Lampade a incandescenza	20 ... 300 W
Lampade alogene HV	20 ... 300 W
Trasformatori induttivi	20 ... 300 VA
Trasformatori Tronic	20 ... 300 W
Carico misto 230 V per ciascuna uscita	
ohmico-induttivo	20 ... 300 VA
ohmico-capacitivo	20 ... 300 W
Potenza di collegamento totale a 230 V	max. 600 W/VA

**i** Con carico asimmetrico, un'uscita può essere caricata con max. 350 W/VA (230 V) nel caso in cui non si superi la potenza di collegamento totale consentita.

Cavo di collegamento per ciascuna uscita a 110 V	
Lampade a incandescenza	20 ... 150 W
Lampade alogene HV	20 ... 150 W
Trasformatori induttivi	20 ... 150 VA
Trasformatori Tronic	20 ... 150 W
Carico misto 110 V per ciascuna uscita	
ohmico-induttivo	20 ... 150 VA
ohmico-capacitivo	20 ... 150 W
Potenza di collegamento totale a 110 V	max. 300 W/VA

**i** Con carico asimmetrico, un'uscita può essere caricata con max. 175 W/VA (110 V) nel caso in cui non si superi la potenza di collegamento totale consentita.

Carichi misti	
capacitativo-induttivo	non consentito
Collegamento	
rigido	0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
flessibile senza guaina	0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
flessibile con guaina	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Larghezza d'installazione	72 mm / 4 Mod.
Peso	ca. 100 g
KNX	

Mezzo KNX	TP1
Modalità messa in funzione	S-Mode
Tensione nominale KNX	DC 21 ... 32 V SELV
Potenza assorbita KNX	15 mA
Tipo di connessione KNX	Morsetto di collegamento



La simbologia relativa alla identificazione dei carichi per i variatori di luce indica sui variatori il tipo di carico collegabile o il comportamento elettrico di un carico:

R = ohmico, L = induttivo, C = capacitivo

### Attuatore d'attenuazione quadruplo, N. ordine 2174 00

Tensione nominale	AC 110 ... 230 V ~
Frequenza di rete	50 / 60 Hz
Dissipazione	max. 8 W
Pontenza standby	max. 1,4 W
Temperatura ambiente	-5 ... +45 °C
Temperatura di stoccaggio / di trasporto	-25 ... +70 °C
Tipo di contatto	ε, MOSFET
Cavo di collegamento 230 V per ciascuna uscita	
Lampade a incandescenza	20 ... 250 W
Lampade alogene HV	20 ... 250 W
Trasformatori induttivi	20 ... 250 VA
Trasformatori Tronic	20 ... 250 W
Carico misto 230 V per ciascuna uscita	
ohmico-induttivo	20 ... 250 VA
ohmico-capacitivo	20 ... 250 W
Cavo di collegamento 110 V per ciascuna uscita	
Lampade a incandescenza	20 ... 120 W
Lampade alogene HV	20 ... 120 W
Trasformatori induttivi	20 ... 120 VA
Trasformatori Tronic	20 ... 120 W
Carico misto 110 V per ciascuna uscita	
ohmico-induttivo	20 ... 120 VA
ohmico-capacitivo	20 ... 120 W
Carichi misti	
capacitativo-induttivo	non consentito
Collegamento	
rigido	0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
flessibile senza guaina	0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
flessibile con guaina	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Larghezza d'installazione	144 mm / 8 Mod.
Peso	ca. 220 g
KNX	
Mezzo KNX	TP1
Modalità messa in funzione	S-Mode
Tensione nominale KNX	DC 21 ... 32 V SELV
Potenza assorbita KNX	15 mA
Tipo di connessione KNX	Morsetto di collegamento



La simbologia relativa alla identificazione dei carichi per i variatori di luce indica sui variatori il tipo di carico collegabile o il comportamento elettrico di un carico:

R = ohmico, L = induttivo, C = capacitivo

## 6.2 Supporto in caso di problemi

### L'uscita si è disinserita

Causa 1: Cortocircuito nel circuito di uscita.

Staccare l'alimentazione di rete e l'uscita corrispondente dalla rete.

Eliminare il corto circuito.

In primo luogo, riaccendere la tensione in uscita e poi l'alimentazione di rete.

Disattivare e riattivare l'uscita interessata.

- i** In caso di cortocircuito, l'uscita interessata si disattiva. Riattivazione automatica alla rimozione del cortocircuito entro 100 ms (carico induttivo) o 7 secondi (carico capacitivo o ohmico). Segue la disattivazione permanente.
- i** In caso di cortocircuito durante il processo di adattamento del carico, il processo si ripete dopo la rimozione del cortocircuito.

Causa 2: Caduta di carico

Controllare il carico, sostituire la luce. In presenza di trasformatori induttivi, controllare il fusibile primario e sostituirlo all'occorrenza.

Causa 3: La protezione da surriscaldamento è scattata in seguito a sovraccarico o per eccessiva temperatura ambiente.

Scollegare l'alimentazione di rete e tutte le uscite dalla rete, disattivare l'interruttore magnetotermico corrispondente.

Far raffreddare l'apparecchio per almeno 15 minuti.

Controllare le condizioni d'installazione, procurare il raffreddamento necessario, ad es. mantenendo la giusta distanza dagli apparecchi attigui.

In caso di ripetizione: ridurre il carico collegato.

### **Impossibile eseguire il comando manuale con tastiera**

Causa 1: Il comando manuale non è programmato.

Programmare il comando manuale.

Causa 2: Il comando manuale è bloccato tramite bus.

Sbloccare il comando manuale.

### **Impossibile comandare l'uscita**

Causa 1: Il comando manuale non è programmato.

Riprogrammare l'apparecchio.

Causa 2: Il comando manuale è bloccato tramite bus.

Sbloccare il comando manuale.

### **Impossibile comandare tutte le uscite**

Causa 1: Tutte le uscite sono bloccate.

Rimuovere il bloccaggio.

Causa 2: La modalità manuale è attiva.

Disattivare la modalità manuale (spegnere la modalità manuale permanente).

Causa 3: Software applicativo assente o errato.

Controllare e correggere all'occorrenza la programmazione.

Causa 4: Il software applicativo è interrotto, il LED di programmazione lampeggia.

Scollegare l'apparecchio dalla linea bus, riaccendere dopo 10 secondi.

### **L'uscita si è disinserita, non è possibile alcuna accensione.**

Uscita difettosa.

Scollegare l'uscita dalla rete.

Sostituire l'apparecchio.

### **Tutte le uscite disattivate e nessun'accensione possibile**

Causa 1: Mancanza di tensione bus.

Controllare la tensione bus.

Causa 2: Interruzione della tensione di rete.

Controllare la tensione di rete sulle uscite e l'alimentazione di rete.

**Sfarfallio o ronzio delle luci, regolazione luminosità irregolare, ronzio dell'apparecchio.**

Causa: Errata impostazione del sistema di regolazione luminosità.

Errore d'installazione o di messa in funzione. Spegnerne apparecchio e luce, disattivare l'interruttore automatico.

Controllare l'installazione e correggere all'occorrenza.

Se è stato preselezionato un tipo di regolazione non corretto dell'illuminazione: impostare un tipo di regolazione corretto.

Se il variatore di luce non si adatta correttamente, ad es. in caso di rete fortemente induttiva o di linee di carico particolarmente lunghe: selezionare preventivamente il sistema di regolazione luminosità corretto durante la messa in funzione.

**Sfarfallio irregolari delle luci**

Causa: impulsi del comando centrale di rete dalla centrale elettrica.

Utilizzare il blocco audiofrequenza.

**La luce si accende con una luminosità massima e si regola successivamente sul valore obiettivo.**

Causa: l'apparecchio è programmato come regolatore di regime.

Riprogrammare l'apparecchio.

**In caso di utilizzo come regolatore di regime: il motore non si avvia**

Causa: l'apparecchio è programmato come dimmer.

Spegnerne immediatamente l'apparecchie.

Riprogrammare l'apparecchio.

**In caso di utilizzo come regolatore di regime: il motore rimane ad un regime inferiore**

Causa: regime di base impostato troppo basso.

Errore di messa in funzione. Spegnerne l'apparecchio.

Riprogrammare l'apparecchio. Reimpostare il regime di base (Vedi capitolo 5.2. Messa in funzione).

## 6.3 Garanzia

La garanzia viene concessa tramite il rivenditore specializzato ai sensi delle disposizioni di legge.

Si prega di consegnare o di inviare gli apparecchi difettosi insieme ad una descrizione del guasto al rivenditore da cui sono stati acquistati (rivenditore specializzato/ditta di installazione/rivenditore di materiale elettrico). Costui inoltrerà poi gli apparecchi al Gira Service Center.

**Gira****Giersiepen GmbH & Co. KG**

Elektro-Installations-  
Systeme

Industriegebiet Mermbach  
Dahlienstraße  
42477 Radevormwald

Postfach 12 20  
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0  
Fax +49(0)21 95 - 602-399

www.gira.de  
info@gira.de