

Veiligheidsaanwijzingen



Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.

Wanneer de handleiding niet in acht wordt genomen, kan er schade aan het apparaat, brand of andere gevaren ontstaan.

Schakel het apparaat of de belasting spanningsloos voor aanvang van werkzaamheden. Controleer daarbij alle zekeringautomaten die gevaarlijke spanningen aan het apparaat of de belasting leveren.

Deze handleiding maakt deel uit van het product en moet aan de eindgebruiker worden overhandigd.

Opbouw van het apparaat



Functie

Deze stroomimpulsrelais (1- en 2-polig) zijn zeer geschikt voor gebruik in installaties conform DIN VDE 0834 met verhoogde eisen aan storingszekerheid en potentiaalscheiding. De apparaten hebben een eigen voeding en zijn geluidsarm.

Montage en aansluiting




GEVAAR

Elektrische schok bij aanraking van spanningvoerende delen.


Een elektrische schok kan de dood tot gevolg hebben.

Schakel met alle bijbehorende zekeringautomaten het apparaat of de belasting spanningsloos voor aanvang van werkzaamheden. Dek spanningvoerende delen in de omgeving af!

Stroomimpulsrelais 1-polig (2964 00)

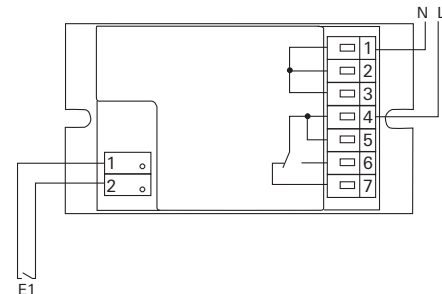

Stroomimpulsrelais 2-polig (2965 00)

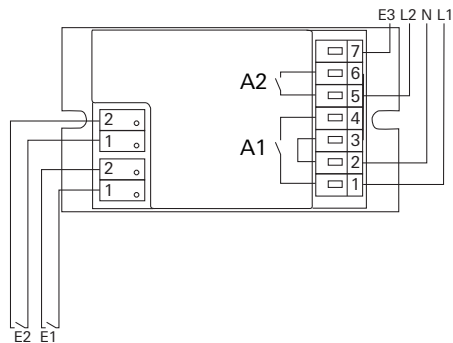

Op klem 1 moet altijd een fasegeleider (L1) worden aangesloten.

Ingang E1 werkt op uitgang A1.

Ingang E2 werkt op uitgang A2.

Ingang E3: uitgang A1 kan naar keuze met L of N worden geschakeld.

Technische gegevens

Nominale spanning: AC 150 - 250 V~, 50 Hz
AC 100 - 220 V~, 60 Hz

Schakelspanning: AC 250 V~

Schakelstroom bij

AC 250 V~: 6 A

Aansluitvermogen: 1000 W gloeilampen
1000 W TL-lampen



Parallelcompensatie uitsluitend toegestaan bij begrenzing van de inschakelstroom.

Inschakelduur: 100%

Opgenomen vermogen: 0,75 VA

Stuurleiding: max. 100 m

Signaaldetectie: aansturing is zowel potentiaalvrij via een knop of relais mogelijk als potentiaalgebonden via een extern elektronisch apparaat (max. 24 V DC)

Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd via de vakhandel.

Een gebrekkig apparaat kunt u met een omschrijving van de fout aan de betreffende verkoper ((elektrotechnische) vakhandel/ installatiebedrijf) overhandigen of portvrij opsturen.

Deze stuurt het apparaat door naar het Gira Service Center.

Bedieningshandleiding

Stroomimpulsrelais

1-polig
2964 00

2-polig
2965 00

Oproepsysteem 834

Oproepsysteem 834 Plus

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatiesystemen

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Germany

Tel +49 (0) 2195 - 602-0

Fax +49 (0) 2195 - 602-191

www.gira.nl

info@gira.nl

GIRA