

Gira verwarmingsactuator 6-voudig met regelaar voor Gira One en KNX.

- CO₂-voetafdruk 35,76 kg CO₂-e

- Primair energieverbruik 195,86 kWh-e


- Waterverbruik 463,94 l

- Hoeveelheid vrijgekomen afval 165,52 kg

- Stroomverbruik 21 kWh

- Gewicht exclusief verpakking 184 g

- Gewicht inclusief verpakking 255 g

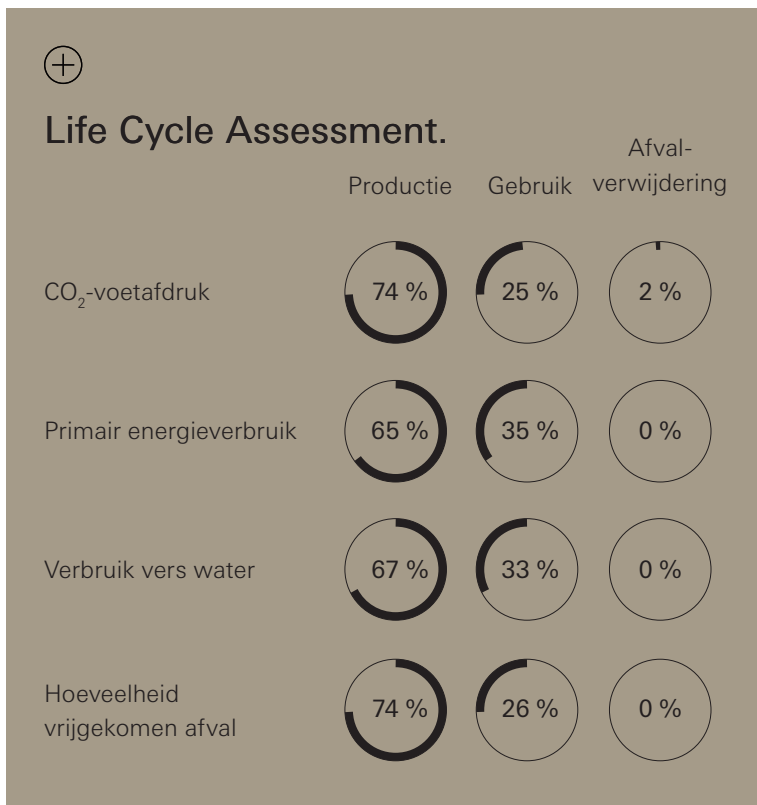

Bijdrage aan gebouw-certificeringen en steunprogramma's.*

Sociaal-culturele en functionele kwaliteit: maatregelen voor het verhogen van thermisch comfort, bijv. nauwkeurigheid van de regeling.

Gebruik van systemen met open protocollen (zoals KNX) en de mogelijkheid tot integratie in overkoepelende systemen voor gebouwbesturing.

Ecologische en economische kwaliteit: maatregelen voor het verhogen van de energie-efficiëntie in de zin van het Duitse Gebäudeenergiegesetz (GEG) met betrekking tot de ruimte-automatisering.

Verhoging van de energie-efficiëntieklasse van residentiële en niet-residentiële gebouwen door gebouwwautomatisering volgens GEG §71a, ISO 52120 en DIN V 18599.

Bedrijfs-certificeringen



Product-certificeringen



Met KNX Secure functionaliteit.

Levenscyclusanalyse volgens ISO 14040 en in navolging van EN 15804 gedurende een gebruiksduur van 10 jaar (wieg-tot-graf).
 *De absolute hoogte van de positieve bijdrage verschilt per project en hangt van de kwantitatieve en kwalitatieve uitvoering