



4. Nieuwe belknop aanbrenge
n en
vastschroeven (draaimoment 0,3 Nm).
5. Module in omgekeerde volgorde weer
monteren.

Tekstkader vervangen

Het tekstkader onder de afdekking kan met het bijgevoegde gereedschap worden vervangen, zonder dat de belknop moet worden gedemonteerd.
LET OP: Glazen kijkvenster!

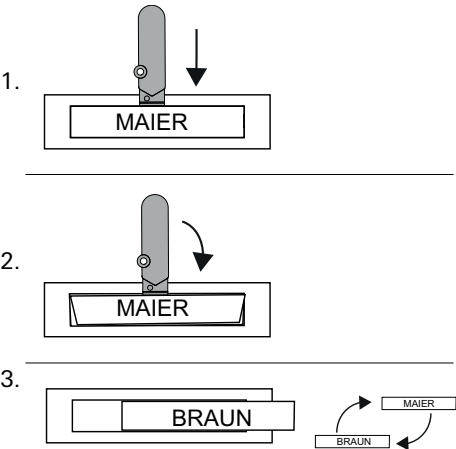

Controleer of de afdichting correct zit voordat u het tekstlabel en het kijkvenster plaatst. Druk de afdichting indien nodig in de juiste positie.

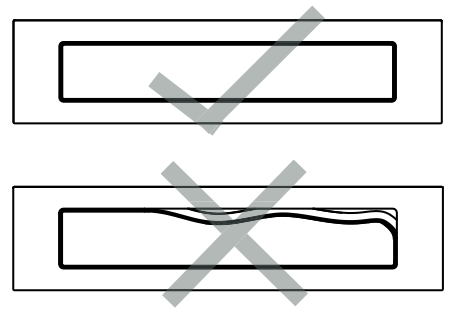

Tekstlabels

Geschikte tekstlabels zijn verkrijgbaar via de Gira labelservice (www.beschriftung.gira.de).

Technische gegevens

Voeding:	via besturingsapparaat of via ZV (DC 24 V 300 mA)
Opgenomen vermogen	
spraakverbinding:	ca. 1,0 W
Stand-bymodus:	200 mW
Aansluitingen:	1x 2-draads bus 1 x ZV 2 x systeem 1 x video
Temperatuurbereik:	-25 °C tot +70 °C
Beschermingsgraad	IP54
Afmetingen (b x h):	106,5 x 106,5 mm

Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt uitsluitend aangeboden via de vakhandel. Een apparaat met gebreken kunt u samen met een omschrijving van de fout aan de betreffende verkoper (vakhandel/ installatiebedrijf/elektrotechnische vakhandel) overhandigen of portvrij opsturen. Deze stuurt het apparaat door naar het Gira Service Center.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Elektro-Installations-Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Tel. +49 (0) 2195 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de