

## Tastdimmer 60 - 500 W

Art.-Nr. 0330 00


## Functie

Tastdimmer voor schakelen en dimmen van 230 V gloeilampen.

Schakel- en dimopdrachten worden uitgevoerd door indrukken van de dimmerafdekking, neventoestel of mechanische pulsgever.

Kort indrukken:           aan / uit.

Langeer indrukken:       dimmen.

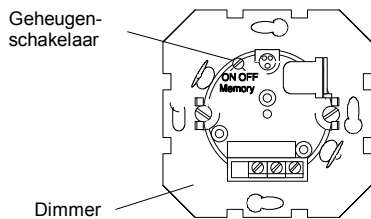

Er zijn twee gebruiksmogelijkheden, t.w. (tekening 1):

Memoryschakelaar = uit:

Bij inschakelen max. lichtopbrengst. Dimmen vangt aan bij minimale lichtopbrengst.

Memoryschakelaar = aan:

Inschakelen op laatst ingestelde dimstand. Dimmen begint ook op laatst ingestelde dimstand.

Spanningsonderbreking langer dan 2 seconden doet de dimmer afschakelen en de ingestelde dimstand verliezen.

De elektronische sogtaanloop spaart de lampen.

## Let op

Inbouw en montage van elektrische apparatuur dient alleen door een elektrotechnisch erkend installateur te geschieden.


Bij het niet in acht nemen van de installatie-handleiding kan storing of brand ontstaan.

Schakeldraad is in ruststand **niet** potentiaalvrij.


## Installatiehandleiding

Stel de memoryschakelaar in op gewenste stand (aan / uit), tek. 1.

Aansluitschema van een tastdimmer, zie tekening 2.

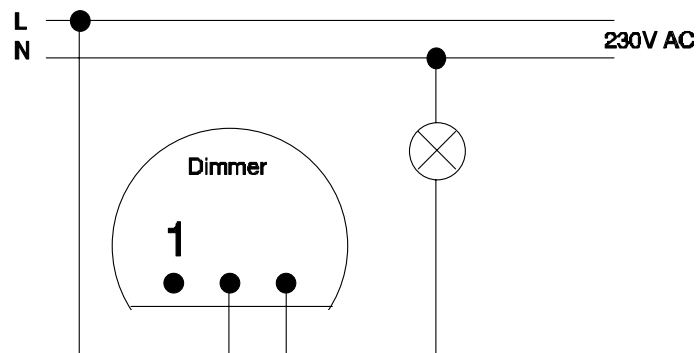

Aansluitschema met meerdere bedieningsplaatsen, zie tek. 3.

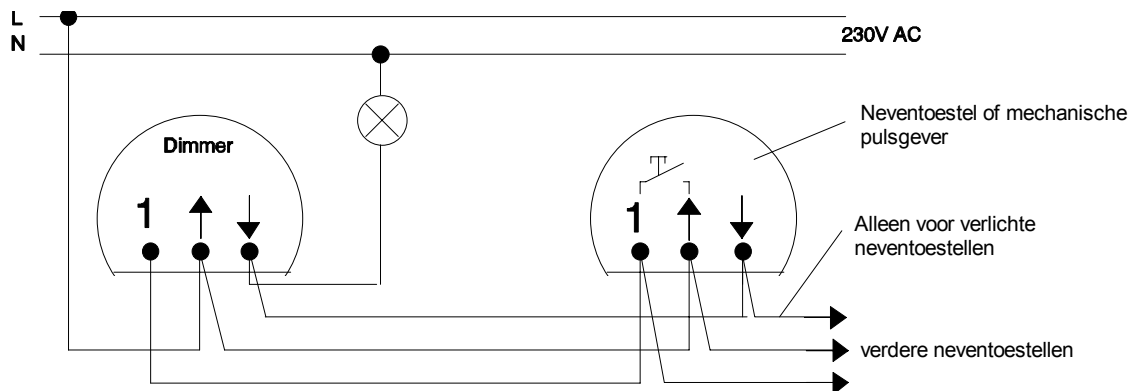

Bij de volgende situaties moet de belasting gereduceerd worden:  
-10% per 5°C overschrijding van de omgevingstemperatuur 25°C.  
-15% bij inbouw in hout of gips of hollewand.  
-20% bij inbouw in meerdere dimmers onder één afdekraam.

Bij storing eerst de zekering controleren (alleen originele zekeringen toepassen).  
Stuursignalen uit het elektriciteitsnet kunnen in dimbedrijf een korttijdig flakkeren veroorzaken.  
Eventueel licht zoemen van de dimmer wordt veroorzaakt door de radio-ontstoringsspooel.

## Technische gegevens

Spanning:	230V AC
Max. vermogen:	60...500W, 230V gloeilampen
Kortsluit-beveiliging:	zekering traag type T2 H 250V
Radio-ontstoring:	stoorgaad N naar VDE 0875 deel 1
Neventoestellen:	Type A, of mechanische pulsgever (maakkontakt)
Aantal neventoestellen:	onbegrenst (met verlichting max. 10)

## Garantie

Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen.

**U gelieve het apparaat franco met een beschrijving van de fout/storing aan onze centrale serviceafdeling te zenden.**

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektrotechnische installatie  
systemen

Postbus 1220  
42461 Radevormwald  
Duitsland

Tel: +49 / 21 95 / 602 - 0  
Fax: +49 / 21 95 / 602 - 339

[www.gira.nl](http://www.gira.nl)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)