


**Вставка ИК-выключателя с релейным контактом,
максимально 1000 Вт / ВА**

Артикул: 0532 00

Инфракрасный выключатель с релейным контактом для включения и выключения ламп накаливания общего назначения, галогеновых и люминисцентных ламп для напряжения 230 В. Коммутационные команды подаются путём нажатия клавиши (кнопки) ИК-выключателя, добавочного устройства, механического кнопочного выключателя или ИК-передатчика. Отключение сетевого напряжения более чем на 2 секунды приводит к отключению нагрузки.

Меры безопасности

Внимание! К установке и монтажу электрических приборов допускаются только специалисты-электрики. Несоблюдение рекомендаций по установке может привести к возникновению пожара и других опасностей.

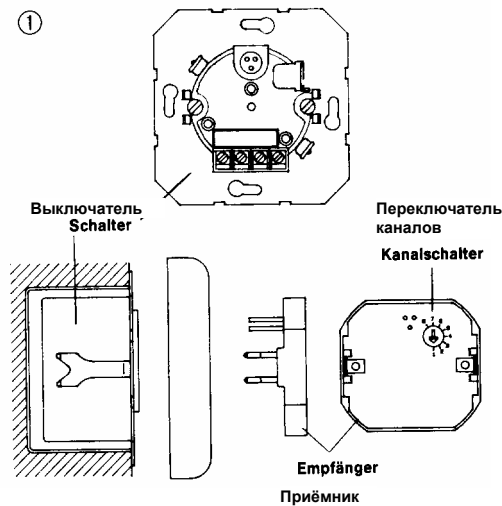


Рекомендации по установке

ИК-выключатель состоит из внутреннего блока выключателя и накладки приёмника (рисунок ①).

Перед монтажом приёмника переключатель каналов на цифру (1...8), которая соответствует нужной кнопке приёмника (рисунок ①).

Подключение согласно рисунку (рисунок ②).

Если осветительные приборы должны обслуживаться с нескольких мест, следует подключать добавочные устройства или механические кнопочные выключатели (рисунок ③).

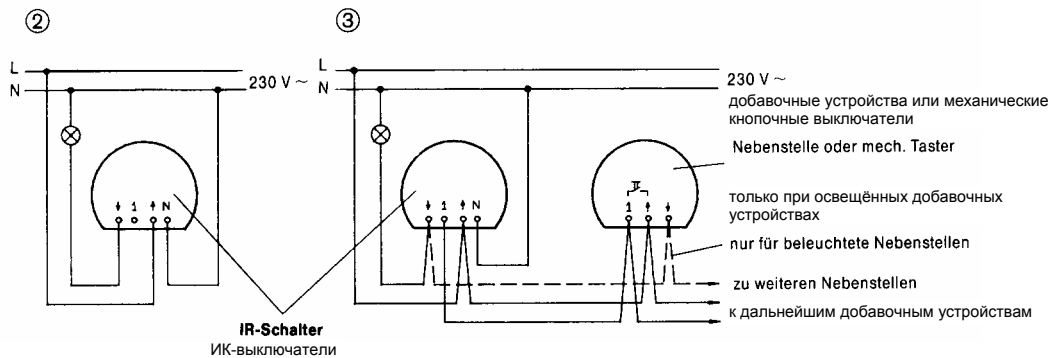

Технические данныеВнутренний блок выключателя

Номинальное напряжение:	230 В
Мощность присоединяемых устройств:	максимально 1000 Вт, лампы накаливания общего назначения максимально 500 Вт, высоковольтные галогеновые лампы максимально 500 ВА, низковольтные галогеновые лампы максимально 500 ВА, некомпенсированные люминисцентные лампы или в двойном подключении
Защита от коротких замыканий и перенапряжений:	слаботочный предохранитель Т 6,3 / 250 D
Добавочные устройства:	Тип А или механический кнопочный выключатель (замыкатель)
<u>Накладка приёмника:</u>	
Средство передачи сигналов:	ИК-свет, 950 нм
Несущая частота:	455 кГц
Кодирование:	фазово-импульсная модуляция
Число выбираемых каналов:	8

Гарантийные обязательства

Мы выполняем гарантийные обязательства в рамках, определенных законодательством:

В случае обнаружения неисправности, пожалуйста, вышлите нам само устройство с описанием неисправности на адрес одного из наших представителей:

Представитель в Российской Федерации

ООО «ГИЛЭНД»
Остаповский проезд, дом 22/1
Россия, 109316, Москва
Тел + 7 (4) 95 232 - 05 - 90
Факс + 7 (4) 95 232 - 05 - 90
www.gira.ru
info@gira.ru

Представитель на Украине

ЧМП «Сириус-93»
Военный проезд, 1
Украина, 01103, Киев
Тел + 380 44 496 - 04 - 08
Факс + 380 44 496 - 04 - 07
www.sirius93.com.ua
nii@sirius93.com.ua

Представитель в Казахстане

NAVEQ System Ltd
Ул. Гоголя, дом 111 а, офис 403
Республика Казахстан
050004, Алматы
Тел + (0) 3272 78 - 06 - 81
Факс + (0) 3272 78 - 03 - 05
www.naveq.kz
info@naveq.kz

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 1220
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel + 49 (0) 2195 - 602 - 0
Fax + 49 (0) 2195 - 602 - 339

www.gira.com
info@gira.com