


Svarapparat Standard med håndsett
1281 ..

GIRA

Apparatbeskrivelse

Svarapparat Standard med håndsett hører til Gira porttelefon-system og består av følgende deler:

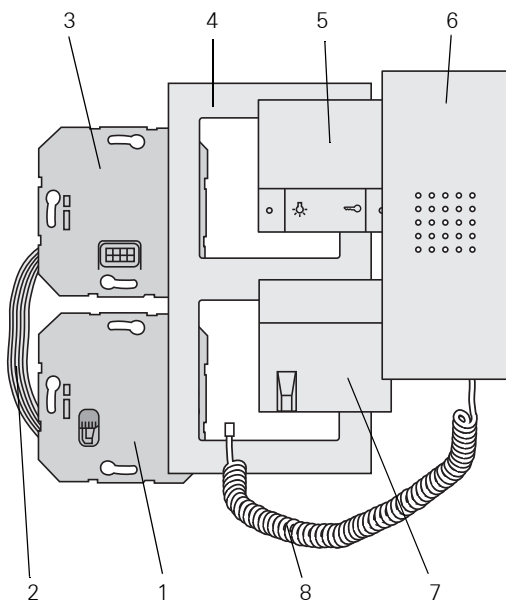

- 1 Håndsettinnsats
- 2 Tilkoblingskabel audio
- 3 Porttelefons-bustilkobling
- 4 Dekkramme (ikke del av leveransen)
- 5 Håndsettholder med betjeningstaster
- 6 Håndsett
- 7 Håndsettholder med snorfører
- 8 Håndsettsnor




Advarsel

Installering og montering av elektriske apparater skal kun utføres av godkjente elektro-fagfolk.

Svarapparat Standard med håndsett installeres i to vanlige innfelte monteringsbokser:

Vennligst installer komponentene for svarapparat Standard i følgende rekkefølge:



1. Koble til porttelefons-bustilkobling:
2-tråds buss til BUS-klemmene og eventuelt ledninger for etasjeringeknapp til klemmen "ET".
2. Sett inn tilkoblingskabel audio i en av de to system-kontaktene på bustilkoblingen.
3. Før tilkoblingskabel audio til nedre innfelte monteringsboks og installer bustilkoblingen i øvre innfelte monteringsboks.
4. Sett tilkoblingskabel audio inn i en system-tilkoblingskontakt på håndsettinnsatsen.
5. Installer håndsettinnsats.
6. Legg på dekkrammen og stikk håndsettholderen med betjeningskaster inn på bustilkoblingen.



Håndsettholder med betjeningskaster

Håndsettholder med betjeningskaster fungerer kun på en porttelefons-bustilkobling. Den passer mekanisk også på en ringeknappinnsats, men vil der ikke ha noen funksjon.

7. Sett ledningen for håndsettet inn i håndsettinnsatsen.
8. Sett håndsettholderen med snorføreren på håndsettinnsatsen.

Etter at alle apparatene (dørstasjoner og svarapparater, sentralenheter etc.) er installert kan du ta porttelefonsystemet i bruk.

Igangkjøring er beskrevet i systemhåndboken som er vedlagt sentralenheten.

Bruk

Motta anrop



Ved innkommende samtale, ta ganske enkelt av håndsettet og snakk med personen i andre enden, det er ikke nødvendig å trykke på noen knapp.



Maksimal samtalevarighet

Maks samtalevarighet er på 2 minutter.


Etter at tiden er utløpt blir samtalen automatisk avbrutt.

Avslutte samtale



For å avslutte samtalen, legg håndsettet tilbake i håndsettholderen.

Betjeningstaster




Via betjeningstastene utføres følgende funksjoner:

Åpne dør

Trykk på tasten .

Ved flere dører vil døråneren styres innenfor 2 minutter fra dørstasjonen som anropet kom fra. 2 minutter etter anrop eller 30 sekunder avsluttet samtale vil omkobling til hoveddøren skje.

Slå på lys (kun i forbindelse med en relemodul)



Trykk på tasten  for å slå på lyset (f.eks. utvendig lys eller lys i trappeoppgangen).

Stille inn ringetonevolum



1. Ta av håndsettet.



2. Trykk på tasten  i 3 sekunder.



✓ Dettonevolumet vil høres i håndsettet med redusert volum.

Totalt er det 5 trinn av lydvolum.



3. Trykk på tasten  en gang til i 3 sekunder for å stille inn neste trinn av lydvolum.



✓ Du vil nå høre neste høyere ringetonevolum.

Når du når øvre trinn av lydvolumet, vil neste trykk på knappen gi deg laveste trinn av lydvolum.



4. Sett håndsettet tilbake i håndsettholderen.



✓ Du vil nå høre det nyinnstilte ringetonevolumet via høyttaleren i håndsettet.

Slå av ringetone

På svarapparat Standard er det ikke mulig å slå av ringetonen.

Lydvolum håndsett

Lydvolum på håndsettet er fast innstilt og kan ikke endres.

Ringetonemelodier

Ved hjelp av ulike ringetonemelodier skilles det mellom:

- Anrop fra ringeknapp på dørstasjon
- Etasjeanrop via etasjeringeknapp
- Internt anrop fra knapp på svarapparat

Ringetonemelodiene er fast tilordnet og kan ikke endres.

Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/ installasjonsbedrift/elektrofaghandel).

Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

23/11

GIRA