


Montagehandleiding

**Lamp**  
1377 18

**GIRA**

## Apparaatbeschrijving

Lamp voor integratie in de Modulaire Functiezuil. De lamp wordt gemonteerd in het installatieprofiel van de Modulaire Functiezuil of in de montageplaat.

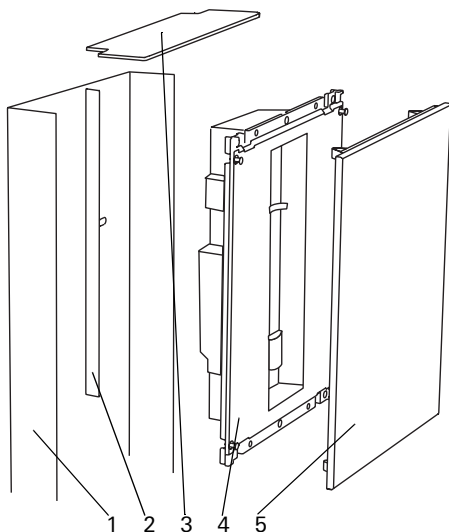

### Legenda

- 1 Installatieprofiel van aluminium
- 2 Schot van kunststof
- 3 Eindkap van kunststof
- 4 Lamp
- 5 Frontplaat van glas

De lichtbron, een 9 W spaarlamp met 2G7-voet (b.v. Osram Dulux S/E 9 W/21-840), is niet bij levering inbegrepen.


## Montage



### Let op

Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.

1. Bevestig het installatieprofiel van de Functiezuil resp. de montageplaat tegen de wand (zie de montagehandleiding van de functiezuil resp. montageplaat).
2. Verwijder 3 cm van de kabelmantel en strip de isolatie van de afzonderlijke aders.
3. Sluit de leidingen aan op de aansluitklemmen van de lamp.
4. Plaats de lamp in het installatieprofiel resp. de montageplaat en zet deze vast.

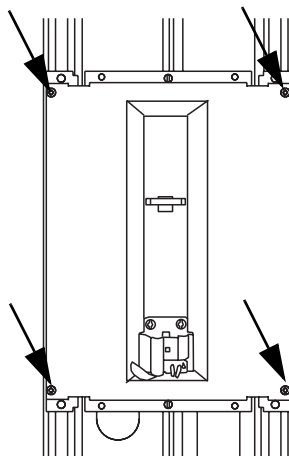

5. Breng de lichtbron aan.  
Als lichtbron dient een 9 W spaarlamp met 2G7-voet (b.v. Osram Dulux S/E 9 W/21-840).
6. Plaats de glazen afdekking en druk deze aan tot de klemveren vast klikken.

## Lichtbron vervangen

---


Handel als volgt om de lichtbron te vervangen:

1. Trek de glazen frontplaat met beide handen naar voren eraf.
2. Haal de lichtbron van de voet.
3. Breng de lichtbron aan.  
Als lichtbron dient een 9 W spaarlamp met 2G7-voet (b.v. Osram Dulux S/E 9 W/21-840).
4. Plaats de glazen frontplaat en druk deze aan tot de klemveren vast klikken.

## Demontage van de frontplaat

---

Trek voor demontage van de glazen frontplaat deze met beide handen naar voren eraf (zie afbeelding).

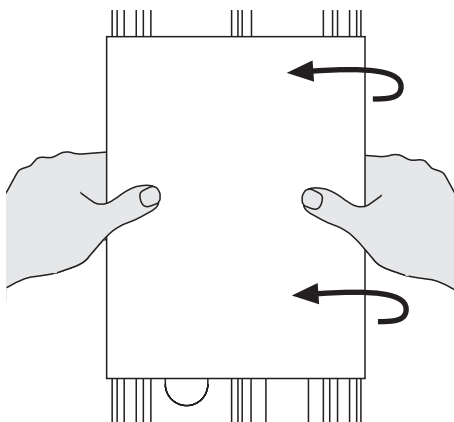

### Defecte glazen frontplaat vervangen

Vervang een gebroken glasplaat direct.  
De lamp mag niet zonder of met defecte glazen frontplaat worden gebruikt.

## Garantie

---

Wij bieden de wettelijk vereiste garantie.

Stuur het apparaat portvrij met een omschrijving van de fout naar onze centrale klantenservice.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Service Center

Dahlienstrasse 12

D-42477 Radevormwald

---

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Elektrotechnische installatiesystemen

Postfach 1220

D-42461 Radevormwald

Tel.: +49 (0) 2195 - 602 - 0

Fax: +49 (0) 2195 - 602 - 339

Internet: [www.gira.nl](http://www.gira.nl)

# GIRA