

Basiselement USB-voeding 2-voudig
Type A / Type A
 2359 00

Type A / Type C
 2349 00, 2369 00

GIRA

Gira
 Giersiepen GmbH & Co. KG
 Elektro-Installations-
 Systeme

Industriegebiet Mermbach
 Dahlienstraße
 42477 Radevormwald

Postbus 12 20
 42461 Radevormwald

Duitsland

Tel. +49(0)21 95 - 602-0
 Fax +49(0)21 95 - 602 -191

www.gira.de
 info@gira.de



10867205 / 02-07-2020

Veiligheidsaanwijzingen



De montage en aansluiting van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektricien.

Gevaar voor ernstig letsel, brand of materiële schade. Handleiding volledig doorlezen en in acht nemen.

Gevaar door een elektrische schok. Voorafgaand aan werkzaamheden aan apparaat of last spanning eraf halen.

Deze handleiding maakt deel uit van het product en moet in het bezit zijn van de eindgebruiker.

Beoogd gebruik

- Geschikt als voeding voor elektronische apparaten, bijv. mobiele telefoons.
- Montage in apparaatdoos conform DIN 49073.

Producteigenschappen

- Gelijktijdig opladen van twee apparaten mogelijk.
- Afhangelijk van variant twee keer aansluiting type A (afbeelding 1) of een keer type A en een keer type C (afbeelding 2).

Montage en elektrische aansluiting



GEVAAR!

Levensgevaar door een elektrische schok.

Spanning van apparaat halen. Onder spanning staande onderdelen afdekken.

- Basiselement aansluiten conform aansluit-schema (afbeelding 3).
- Basiselement in apparaatdoos monteren.
- Afdekraam en afdekking monteren.
- Netspanning inschakelen.


Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 120 tot 240 V~ ± 10%, 50/60 Hz
Uitgangsspanning:	DC 5 V ± 5%
Uitgangsstroom:	3 A
Stand-by:	≤ 0,1 W
Beschermingsklasse:	II
Aansluitdiameter:	max. 2,5 mm ²
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +35 °C

Garantie


De wettelijk vereiste garantie wordt uitsluitend aangeboden via de vakhandel.

Een apparaat met gebreken kunt u samen met een omschrijving van de fout aan de betreffende verkoper (vakhandel/installatiebedrijf/elektrotechnische vakhandel) overhandigen of portvrij opsturen. Deze stuurt het apparaat door naar het Gira Service Center.




Typ A / Typ A
2359 00

Afbeelding 1



Typ A / Typ C
2349 00, 2369 00

Afbeelding 2

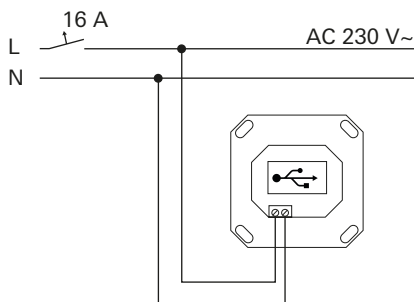

Afbeelding 3