

Оконечный усилитель 10/4
пост.тока 0532 00

GIRA

Оконечный усилитель с выходной мощностью 10 Вт для усиления аудиосигнала. Оконечный усилитель подключается к одному из выходов 4-канального аудиораспределителя. К выходу оконечного усилителя подключается соответствующий громкоговоритель.

Напряжение питания оконечного усилителя подаётся от 4-канального аудиораспределителя.

Гира
Гирзипен ГмбХ & Ко. КГ
П/я 1220
42461 Радеформвальд
Тел. +49 (0) 21 95 - 602 - 0
Факс +49 (0) 21 95 - 602 - 339
info@gira.de
www.gira.de

GIRA

Технические данные

Напряжение питания:	22 - 26 В
Выходная мощность:	10/ 4 Ом
Входное напряжение:	0.7 В / 5 В ~. (в зависимости от положения выключателя S с обратной стороны прибора)
Входное полное сопротивление:	47 кОм
Частотная характеристика:	45-20 000 Гц
Энергопотребление:	0,77 А
Подключение:	7 -винтовых зажимов на съёмном штекерном разъёме
регулируемое напряжение:	0 - 10 В пост.тока
Габариты:	Д x Ш x Г 63 x 54 x 55 мм REG-типа, 3 TE

Монтаж и подключение


Оконечный усилитель устанавливается на монтажную рейку. Выполните подключение оконечного усилителя согласно таблице:

Зажим	
1 „+24 В пост.тока“	Напряжение питания: + 24 В
2 „COM“	Напряжение питания: Масса (GND)
3 „+ Speaker“	Громкоговоритель: +
4 „- Speaker“	Громкоговоритель: -
5 „+ Audio input“	+ сигнал
6 „COM“	Сигнал или вход регулирования: масса (GND)
7 „+ Control input“	+ вход регулирования 0 - 10 В
S	Переключатель режима усилителя 0,7 В / 5 В



Переключатель режима усилителя

При подключении оконечного усилителя к 4-канальному аудиораспределителю переключатель должен быть установлен в положении 5 В.

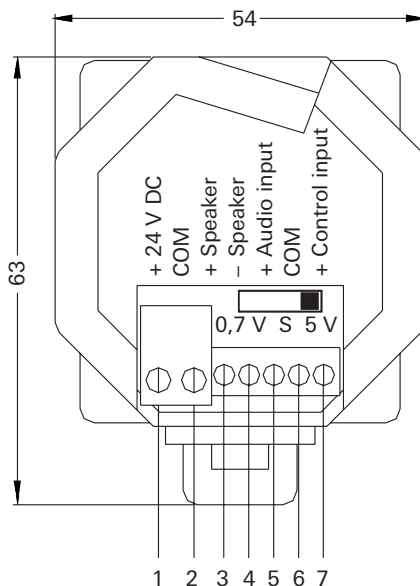

Гарантийные обязательства

Мы выполняем гарантийные обязательства в рамках, определённых законодательством.

В случае обнаружения неисправности, пожалуйста, вышлите нам само устройство с описанием неисправности на адрес одного из наших представителей

:

Представитель в Российской Федерации

ООО «ГИЛЭНД»
Остаповский проезд, дом 22/1
Россия, 109316, Москва

Тел: +7 (4) 95 232-05-90
Факс: +7 (4) 95 232-05-90
www.gira.ru
info@gira.ru

Представитель на Украине

ЧМП «Сириус-93»
Военный проезд, 1
Украина, 01103, Киев
Тел: + 380 44 496 - 04 - 08
Факс: + 380 44 496 - 04 - 07
www.sirius93.com.ua
nii@sirius93.com.ua

Представитель в Казахстане

NAVEQ System Ltd
Ул. Гоголя, дом 111 а, офис 403
Республика Казахстан
050004, Алматы

Тел: +7 (0) 3272 79-18-58
Факс: +7 (0) 3272 78-03-05
www.naveq.kz
info@naveq.kz

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Dahlienstrabe 12
42477 Radevormwald

Deutschland

Tel + 49 (0) 2195 - 602 - 0
Fax + 49 (0) 2195 - 602 - 119

www.gira.de
info@gira.de