

Slutförstärkare med 10 W utgångseffekt för förstärkning av audiosignalen i 4kanals audioaktör. Slutförstärkaren ansluts till en utgång på audioaktorn. Till slutförstärkarens utgång ansluts en motsvarande högtalare.

Driftspänningen för slutförstärkaren levereras från 4kanals audioaktorn.

Slutförstärkare 10/4 DC
0532 00

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Tel +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339
info@gira.de
www.gira.com

GIRA

Tekniska data

Driftspänning:	22 - 26 V
Utgångseffekt:	10 W vid 4 Ohm last
Ingångsspänning:	0,7 V / 5 V max. (beroende på läget på omkopplaren S på baksidan)
Ingångsimpedans:	47 kOhm
Frekvensområde:	45-20 000 Hz
Strömförbrukning:	0,77 A
Anslutning:	7-polig klämlist, avtagbar
Reglerspänning:	0 - 10 V DC
Mått:	L x B x D 63 x 54 x 55 mm DIN-enhet med 3 modulbredder

Montage och anslutning

Slutförstärkaren skjuts in på en DIN-skena.


Anslut slutförstärkaren enligt tabellen:

Klämma	
1 "+24 V DC"	Driftspänning: + 24 V
2 "COM"	Driftspänning: Jord (GND)
3 "+ Speaker"	Högtalare: +
4 "- Speaker"	Högtalare: -
5 "+ Audio input"	+ Signal
6 "COM"	Signal- eller regleringång: Jord (GND)
7 "+ Control input"	+ Regleringång 0 - 10 V
S	Omkopplare för förstärkningsinställning 0,7 V / 5 V



Omkopplare för förstärkningsinställning

Vid anslutning av slutförstärkaren till 4kanals audioaktorn, måste omkopplaren stå på 5 V.

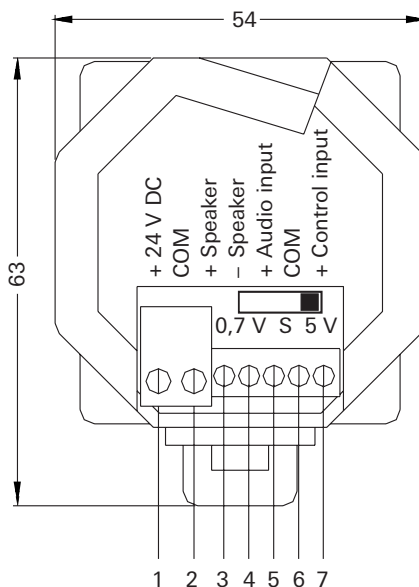

Garanti

Vi ger garanti enligt gällande lagstiftning.

Skicka apparaten portofritt med felbeskrivning till vår kundtjänst:

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald