

Montage- en  
Bedieningshandleiding

**Uitbreidingsmodule voor  
inbouwluidspreker**  
1259 00

**GIRA**

Met de uitbreidingsmodule voor inbouwluidspreker kunnen 12 extra belknoppen op de inbouwluidspreker worden aangesloten. Er kunnen maximaal 11 uitbreidingsmodules met elk 12 belknoppen op de inbouwluidspreker worden aangesloten. Daarmee kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 70 audiodeelnemer worden gerealiseerd, b.v.


- 1 besturingapparaat audio
- 1 inbouwluidspreker met
- 5 uitbreidingsmodules
- 68 huisstations opbouw vrij spreken



### Aantal deelnemers

het Gira deurcommunicatiesysteem is berekend voor de volgende aantallen deelnemers:  
audio: 70 deelnemers,  
Video: 20 deelnemers.

De uitbreidingsmodule kan uitsluitend in combinatie met de inbouwluidspreker worden gebruikt.

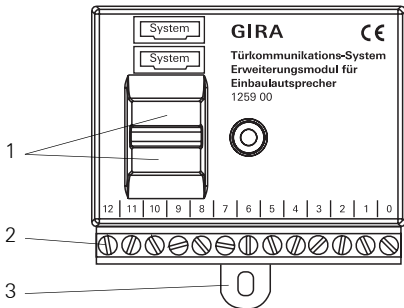

- 1 Interfaces System:  
aansluiting van de inbouwluidspreker of  
andere systeemcomponenten
- 2 Klemmenstrook  
0: gemeenschappelijke massa belknoppen  
1 - 12: aansluiting van de belknoppen
- 3 Bevestigingsstrip



### Let op

Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.

De uitbreidingsmodule kan worden vastgeschroefd met de bevestigingsstrip of vastgeplakt met de plakstrook.

### Vastplakken





### Let op

Zorg bij het vastplakken voor een olie- en vetvrije ondergrond.

1. Verwijder de beschermfolie van de plakstrook.
2. Druk de uitbreidingsmodule ca. 12 seconden tegen de gewenste bevestigingsplaats.

## Aansluiting

1. Sluit de uitbreidingsmodule met de 6-polige verbindingkabel audio aan op de inbouw-luidspreker resp. op een andere uitbreidingsmodule.

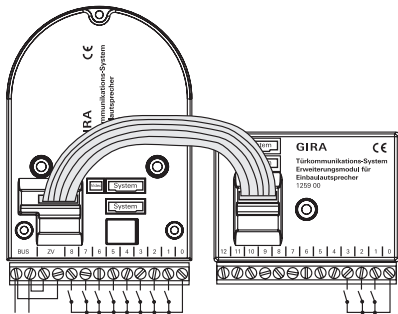

2. Sluit de belknoppen aan. De maximale kabellengte bedraagt 2 m.



### Klem "0" niet verbinden

Klem "0" van de uitbreidingsmodule mag niet worden verbonden met klem "0" van de inbouw-luidspreker of van andere uitbreidings-modules.

Nadat alle apparaten (inbouwluidspreker, uitbreidingsmodule, huisstation, besturingapparaat, enz.) zijn geïnstalleerd, kunt u het deurcommunicatiesysteem in gebruik nemen. De ingebruikstelling wordt beschreven in het systeemhandboek, dat bij het besturingapparaat wordt meegeleverd.



### Aanwijzing

Let er bij de ingebruikstelling van grote installaties op, dat max. 20 belknoppen per stap tijdelijk kunnen worden opgeslagen. Wanneer er meer dan 20 belknoppen zijn, moeten eerst de eerste 20 belknoppen aan de huisstations worden toegewezen.

Aansluitend kunnen de volgende 20 c.q. de resterende belknoppen worden toegewezen.


## Garantie

---

Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen.

U gelieve het apparaat franco met een beschrijving van de fout/storing aan onze centrale serviceafdeling te zenden:

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Service Center  
Dahlienstraße 12  
42477 Radevormwald  
Duitsland

 Het CE-teken is een vrijhandelsteken dat uitsluitend voor de autoriteiten bedoeld is en geen toezegging van produkteigenschappen inhoudt.

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Postbus 1220  
42461 Radevormwald  
Duitsland  
Tel +49 21 95 - 602 - 0  
Fax +49 21 95 - 602 - 119  
info@gira.de  
www.gira.nl  
www.gira.be

# GIRA