

Instrukcja montażu i  
obsługi

**Moduł rozszerzający do  
głośnika do zabudowy**  
1259 00

**GIRA**

Za pomocą modułu rozszerzającego do głośnika do zabudowy można podłączyć do głośnika 12 dodatkowych przycisków dzwonkowych.

Do głośnika można podłączyć maksymalnie 11 modułów rozszerzających, z których każdy posiada 12 przycisków dzwonkowych. Dzięki temu można realizować instalacje domofonowe z maksymalnie 70 urządzeniami audio, np.:

- 1 Sterownik audio
- 1 Wbudowany głośnik z
- 5 Modułami rozszerzającymi
- 68 Natynkowych stacji domowych głośnomówiących.



### Liczba urządzeń


System komunikacji domofonowej Gira jest przystosowany do obsługi następującej liczby urządzeń:

audio: 70 urządzeń,

video: 20 urządzeń.

Moduł rozszerzający ma zastosowanie wyłącznie w połączeniu z głośnikiem do zabudowy.

## Schemat urządzenia

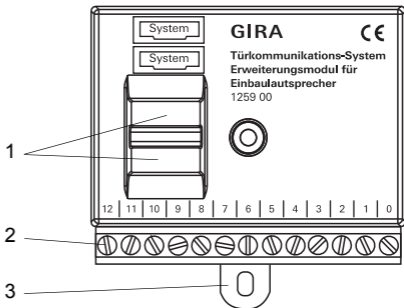

- 1 System złączy:  
Przyłącze głośnika lub innych komponentów systemu
- 2 Listwa zaciskowa  
0: Wspólna masa przycisków dzwinkowych  
1 - 12: Przyłącza przycisków dzwinkowych
- 3 Nakładka mocująca



### **Uwaga**

Zabudowę i montaż urządzeń elektrycznych może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk.

Moduł rozszerzający można przymocować za pomocą śrub przytwierdzanych do nakładki mocującej lub za pomocą przylepnej podkładki.

### **Mocowanie za pomocą przylepnej podkładki**




### **Uwaga**

W przypadku przylepnej podkładki zwrócić uwagę, by podłoże było wolne od oleju i smaru.


1. Zdjąć folię ochronną z podkładki.
2. Docisnąć moduł rozszerzający przez ok. 12 s w wybranym miejscu zamocowania.

## Podłączenie

1. Podłączyć moduł rozszerzający do głośnika wzgl. do drugiego modułu rozszerzającego za pomocą 6-biegowego przewodu łączącego audio.

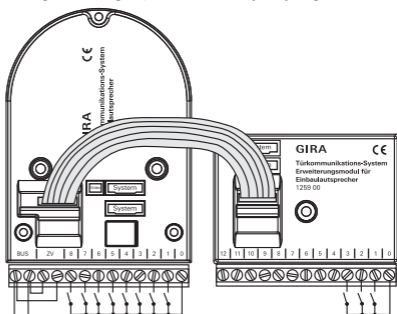

2. Podłączyć przyciski dzwonkowe. Maksymalna długość przewodu wynosi 2 m.



**Nie podłączać zacisków "0"**

Zacisku "0" modułu rozszerzającego nie należy podłączać do zacisku "0" głośnika lub innych modułów rozszerzających.

Po zainstalowaniu wszystkich urządzeń (głośnika, modułu rozszerzającego, stacji domowej, sterownika itp.) można uruchomić system komunikacji domofonowej. Sposób uruchamiania jest opisany w podręczniku systemu, który jest dołączony do sterownika.



### **Wskazówka**

Podczas uruchamiania dużych instalacji należy pamiętać, że w jednym kroku roboczym można zapisać w pamięci pośredniej maks. 20 przycisków dzwinkowych. Jeśli dostępnych jest więcej niż 20 przycisków dzwinkowych, należy najpierw przyporządkować stacjom domowym 20 pierwszych przycisków dzwinkowych.

Następnie przyporządkować 20 następnym przycisków wzgl. pozostałe przyciski.

## Gwarancja

---

Udzielamy gwarancji na zasadach określonych w przepisach ustawowych.

Urządzenie (nieofrankowaną przesyłką) należy przesłać wraz z opisem usterki do naszego centralnego punktu obsługi klienta.

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Service Center  
Dahlienstraße 12  
D-42477 Radevormwald

---

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Systemy instalacji  
elektrycznych  
Postfach 1220  
D-42461 Radevormwald  
Tel. +49 (0) 2195 / 602 - 0  
Faks +49 (0) 2195 / 602 - 339  
[www.gira.com](http://www.gira.com)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)

# GIRA