


Gira Rufsystem 834

Standardzimmer mit WC mit Zimmermodul Ruf- und Anwesenheitstaster (2920 xx)

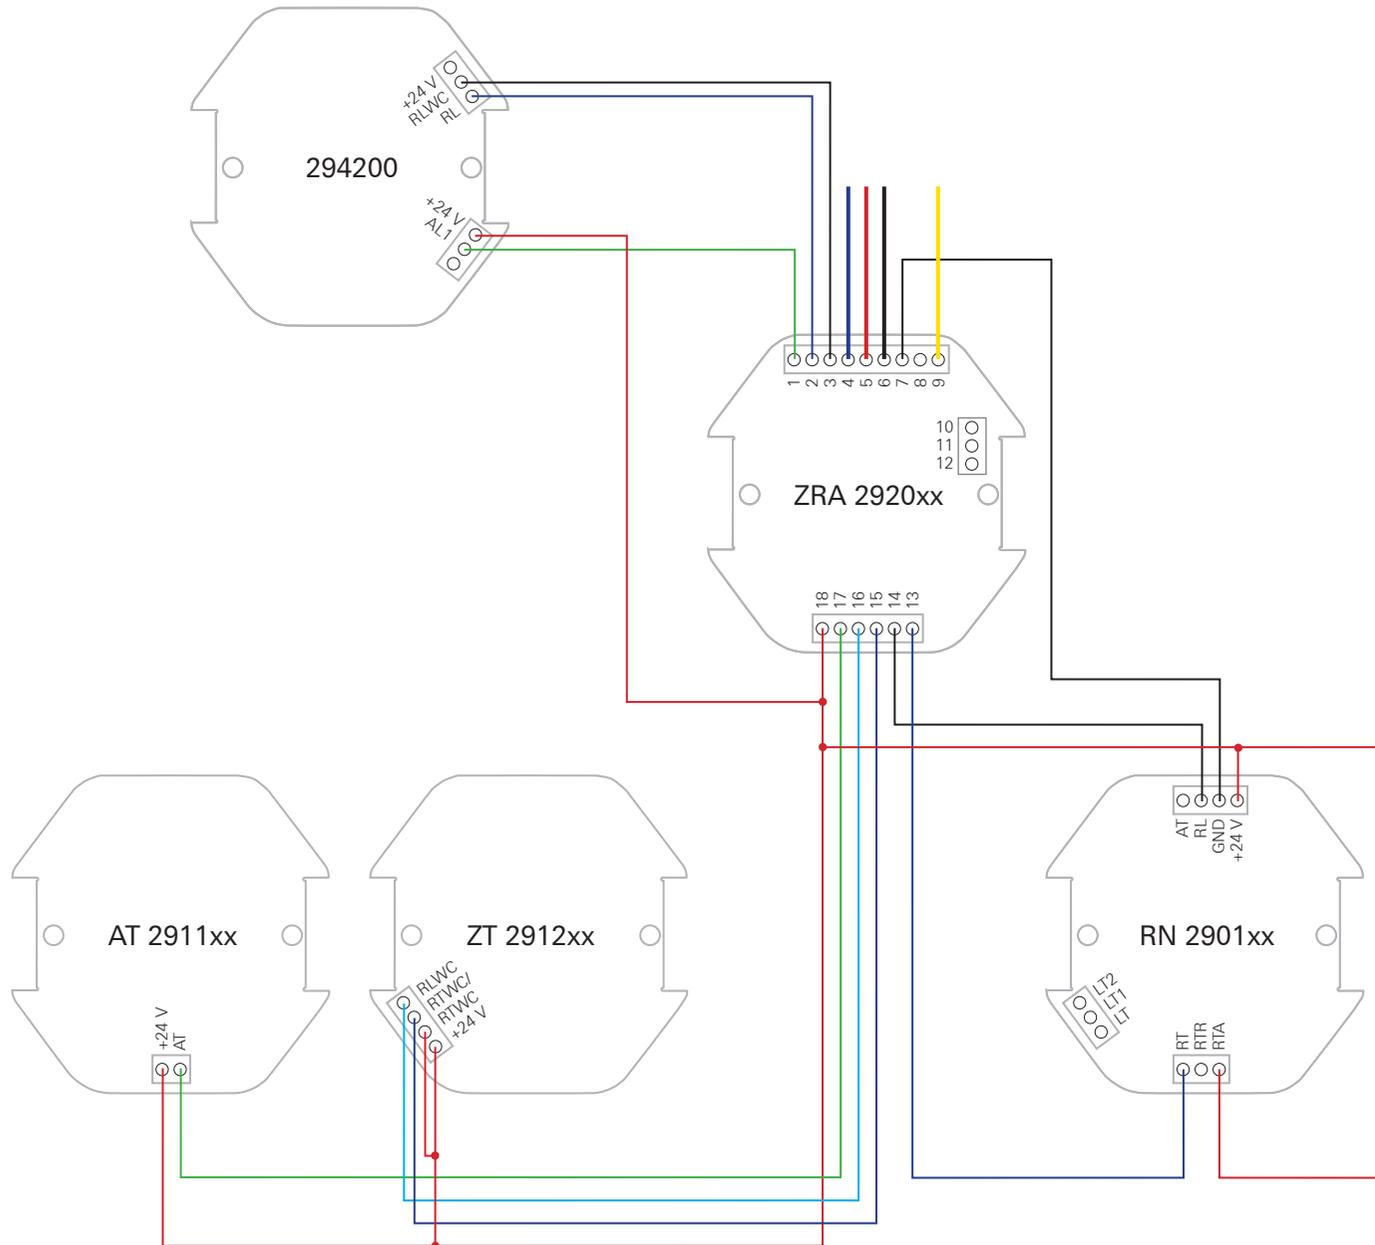

Spannungsversorgung

6	GND	Masse
7	GND	Masse
8	+ 24 V	Versorgungsspannung
9	+ 24 V	Versorgungsspannung

Gruppenbus

4	GBUS-	Datenleitung (-In)
5	GBUS+	Datenleitung (+Out)

WC-Bereich

18	+ 24 V_out	Spannung (abgesichert)
15	RTWC	Ruftaste WC-Ruf
16	RLWC	Rufleuchte WC-Ruf
17	ATWC	Abstelltaste WC-Ruf

Zimmersignalleuchte

18	+ 24 V_out	Spannung (abgesichert)
1	AL1	Anwesenheitsleuchte grün
2	RL	Rufleuchte rot
3	RLWC	Rufleuchte WC-Bereich weiß


Zimmerbereich

18	+ 24 V_out	Spannung (abgesichert)
10	SU	Summer (Out)
11	AT	Anwesenheitstaste
12	AL	LED in Anwesenheitstaste
13	RT	Ruftaste (In)
14	RL	LED in Ruftaste

Gira Rufsystem 834

Standardzimmer mit WC (Zimmermodul-Signalleuchte)


GIRA

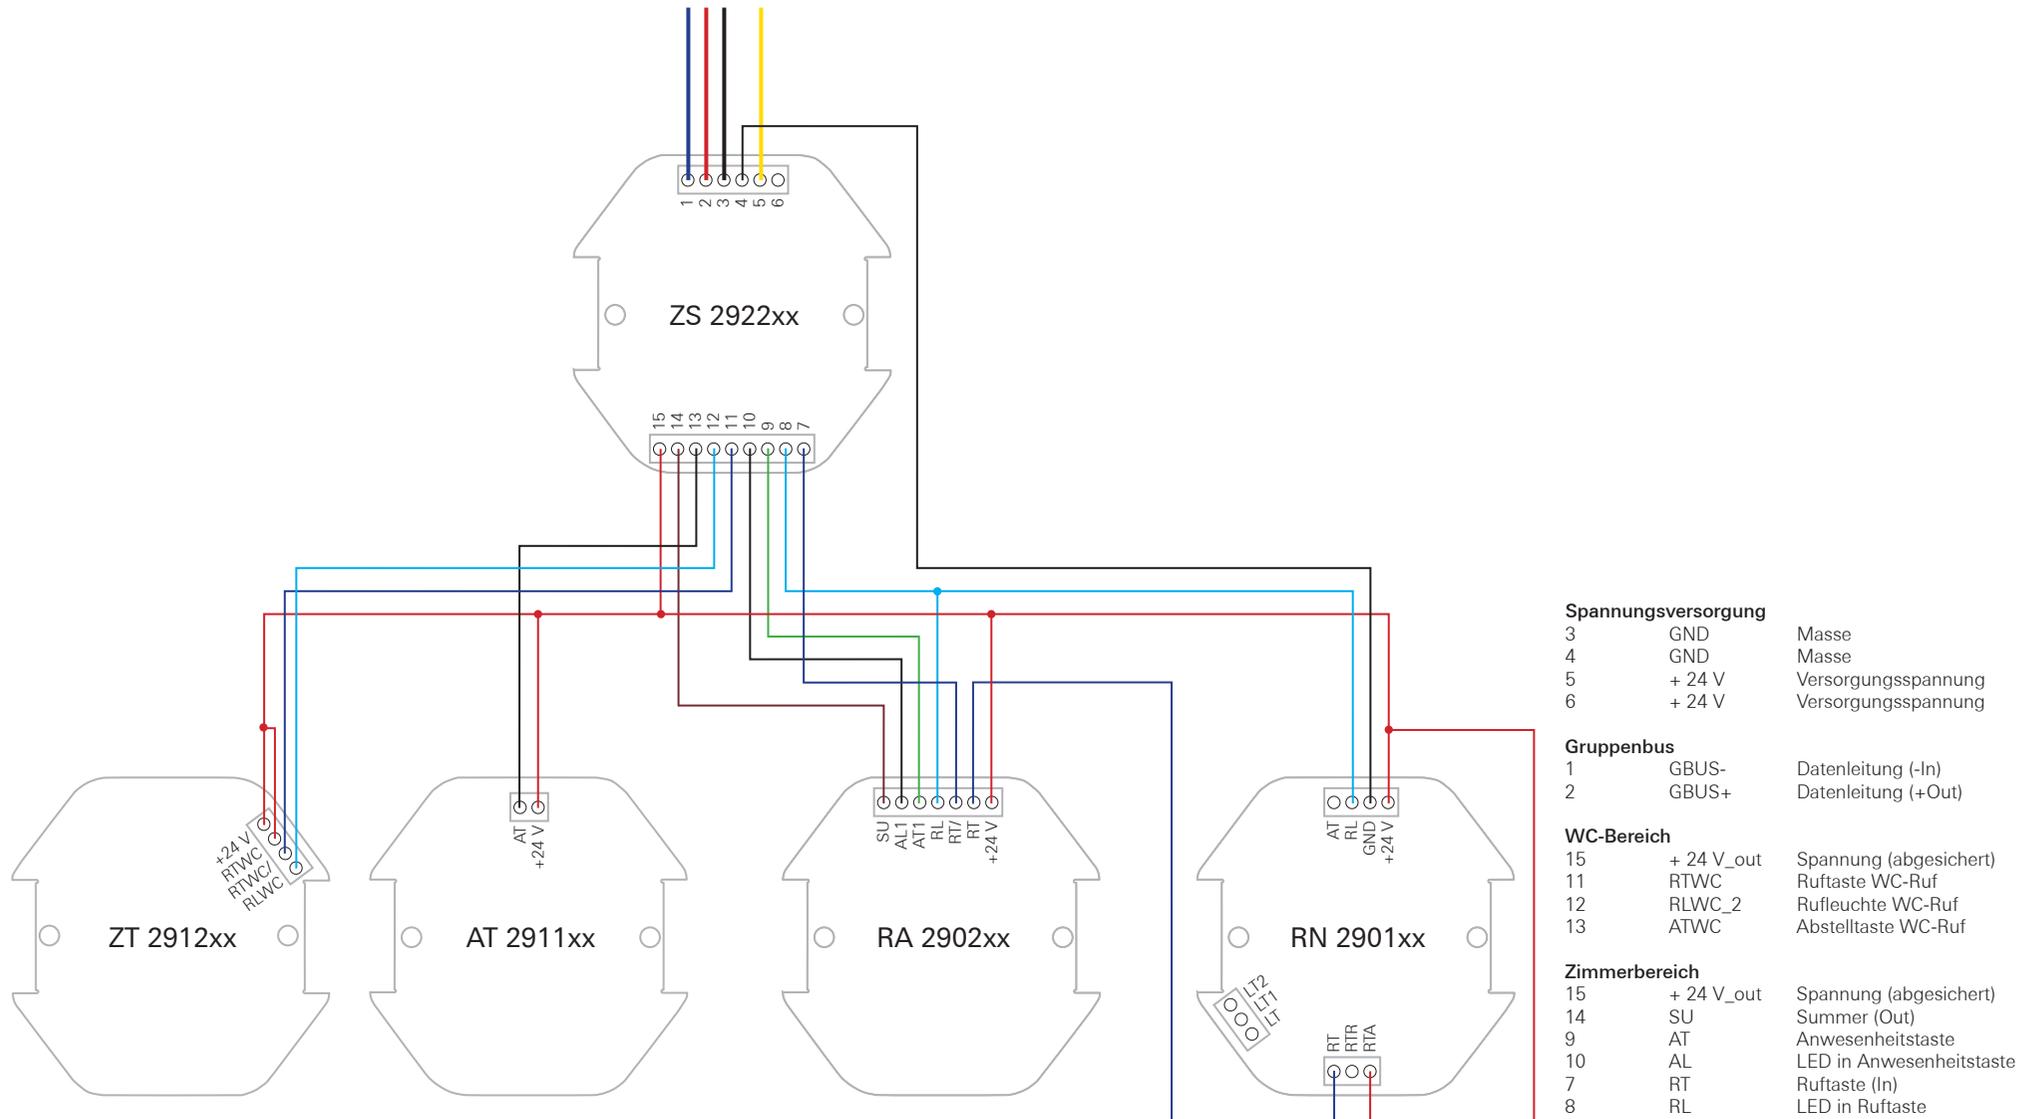

Gira Rufsystem 834

2 Bettzimmer mit Bettenkennung und WC mit Zimmermodul Signalleuchte (292100)

GIRA

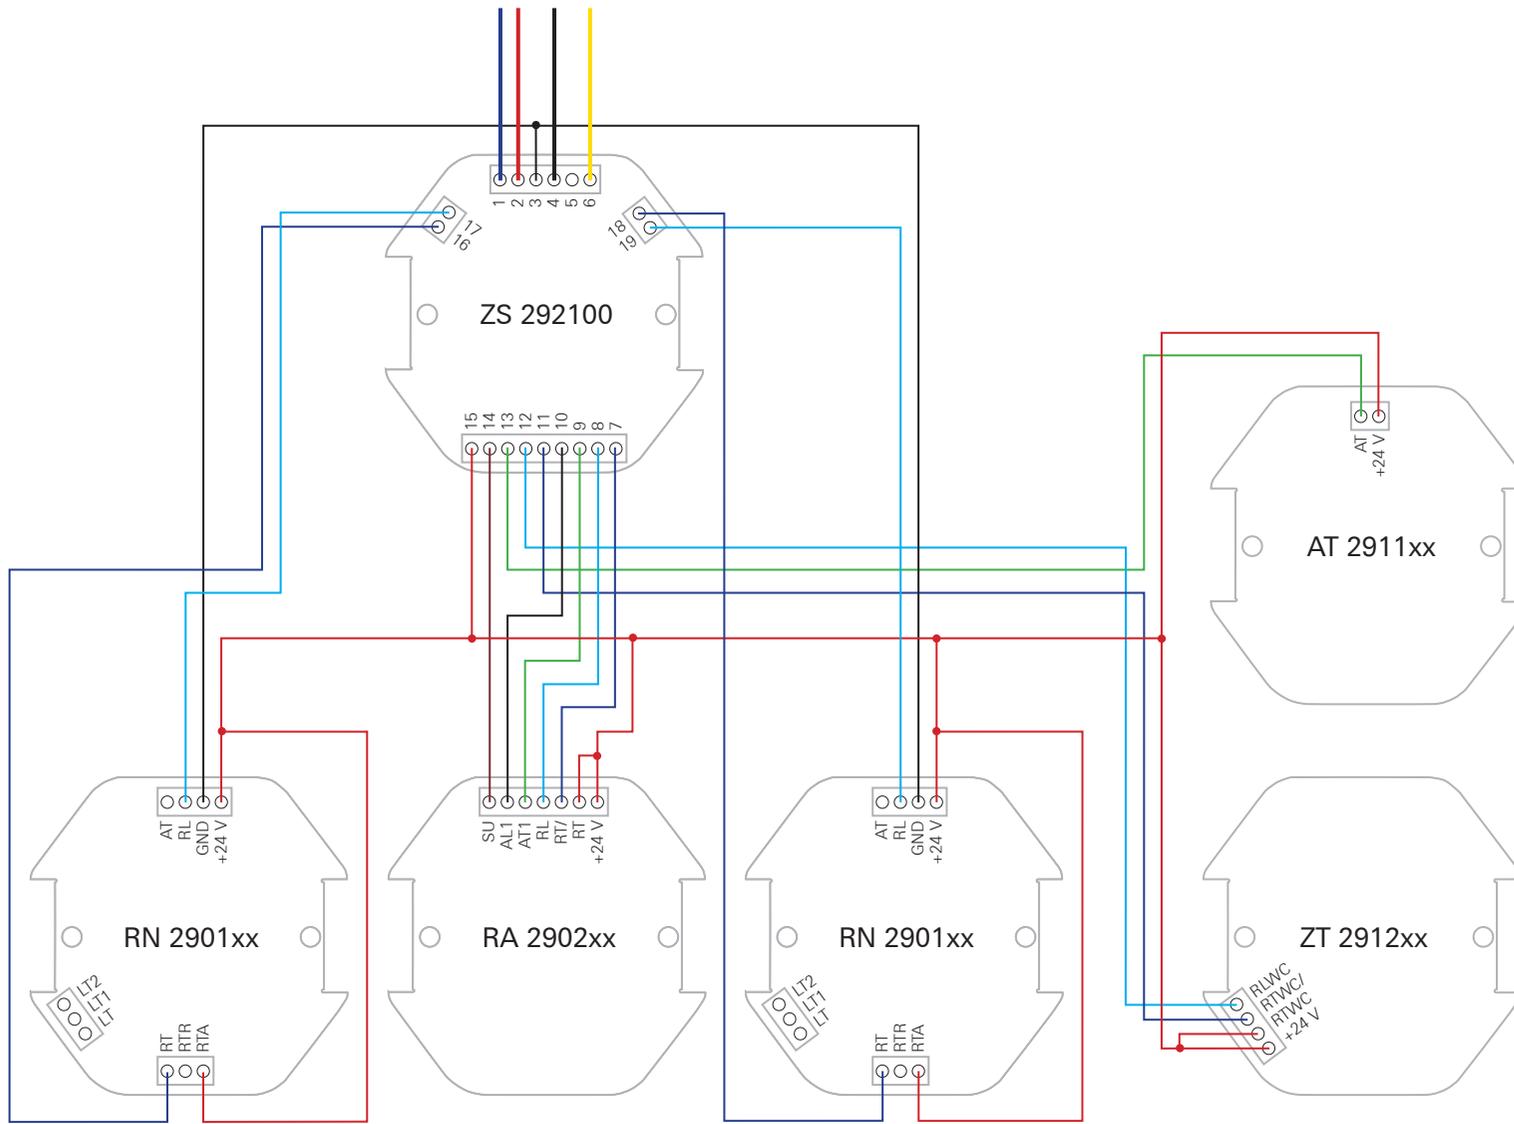

Spannungsversorgung

3	GND	Masse
4	GND	Masse
5	+ 24 V	Versorgungsspannung
6	+ 24 V	Versorgungsspannung

Gruppenbus

1	GBUS-	Datenleitung (-In)
2	GBUS+	Datenleitung (+Out)

WC-Bereich

15	+ 24 V_out	Spannung (abgesichert)
11	RTWC	Ruftaste WC-Ruf
12	RLWC_2	Rufleuchte WC-Ruf
13	ATWC	Abstelltaste WC-Ruf


Zimmerbereich

15	+ 24 V_out	Spannung (abgesichert)
14	SU	Summer (Out)
9	AT	Anwesenheitstaste
10	AL	LED in Anwesenheitstaste
7	RT	Ruftaste (In)
8	RL	LED in Ruftaste (Out)
16	IN_2	Rufauslösung Bett 2 (In)
17	OUT_2	LED in Ruftaste Bett 2 (Out)
18	IN_1	Rufauslösung Bett 1 (In)
19	OUT_1	LED in Ruftaste Bett 1 (Out)

Gira Rufsystem 834

2 Bettzimmer mit Zimmermodul Ruf- und Anwesenheitstaster (2920xx)

GIRA

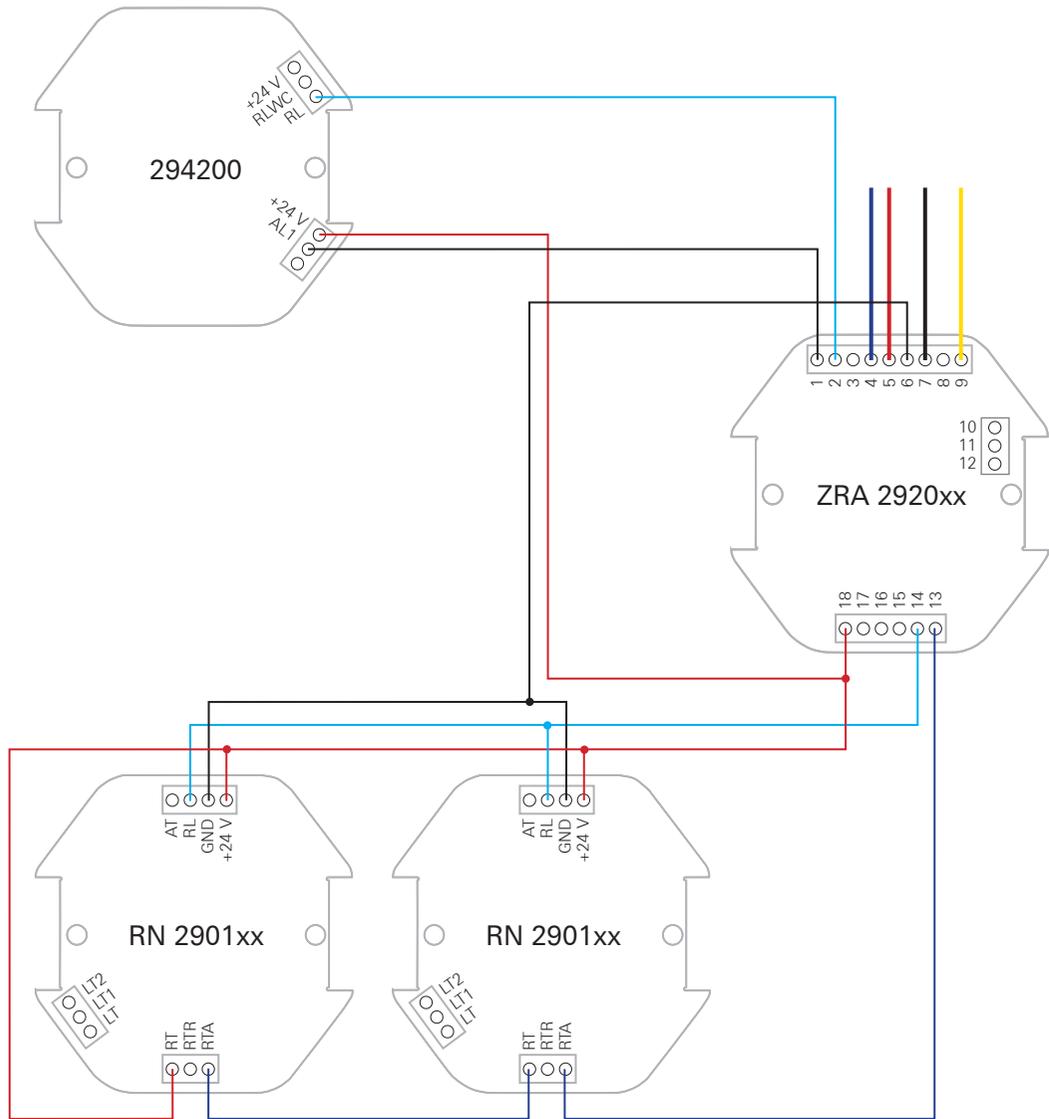

Spannungsversorgung

6	GND	Masse
7	GND	Masse
8	+ 24 V	Versorgungsspannung
9	+ 24 V	Versorgungsspannung

Gruppenbus

4	GBUS-	Datenleitung (-In)
5	GBUS+	Datenleitung (+Out)

WC-Bereich

18	+ 24 V_out	Spannung (abgesichert)
15	RTWC	Ruftaste WC-Ruf
16	RLWC	Rufleuchte WC-Ruf
17	ATWC	Abstelltaste WC-Ruf

Zimmersignalleuchte

18	+ 24 V_out	Spannung (abgesichert)
1	AL1	Anwesenheitsleuchte grün
2	RL	Rufleuchte rot
3	RLWC	Rufleuchte WC-Bereich weiß


Zimmerbereich

18	+ 24 V_out	Spannung (abgesichert)
10	SU	Summer (Out)
11	AT	Anwesenheitstaste
12	AL	LED in Anwesenheitstaste
13	RT	Ruftaste (In)
14	RL	LED in Ruftaste

Gira Rufsystem 834

Behinderten WC mit Zimmermodul Ruf- und Anwesenheitstaster (2920 xx)

GIRA

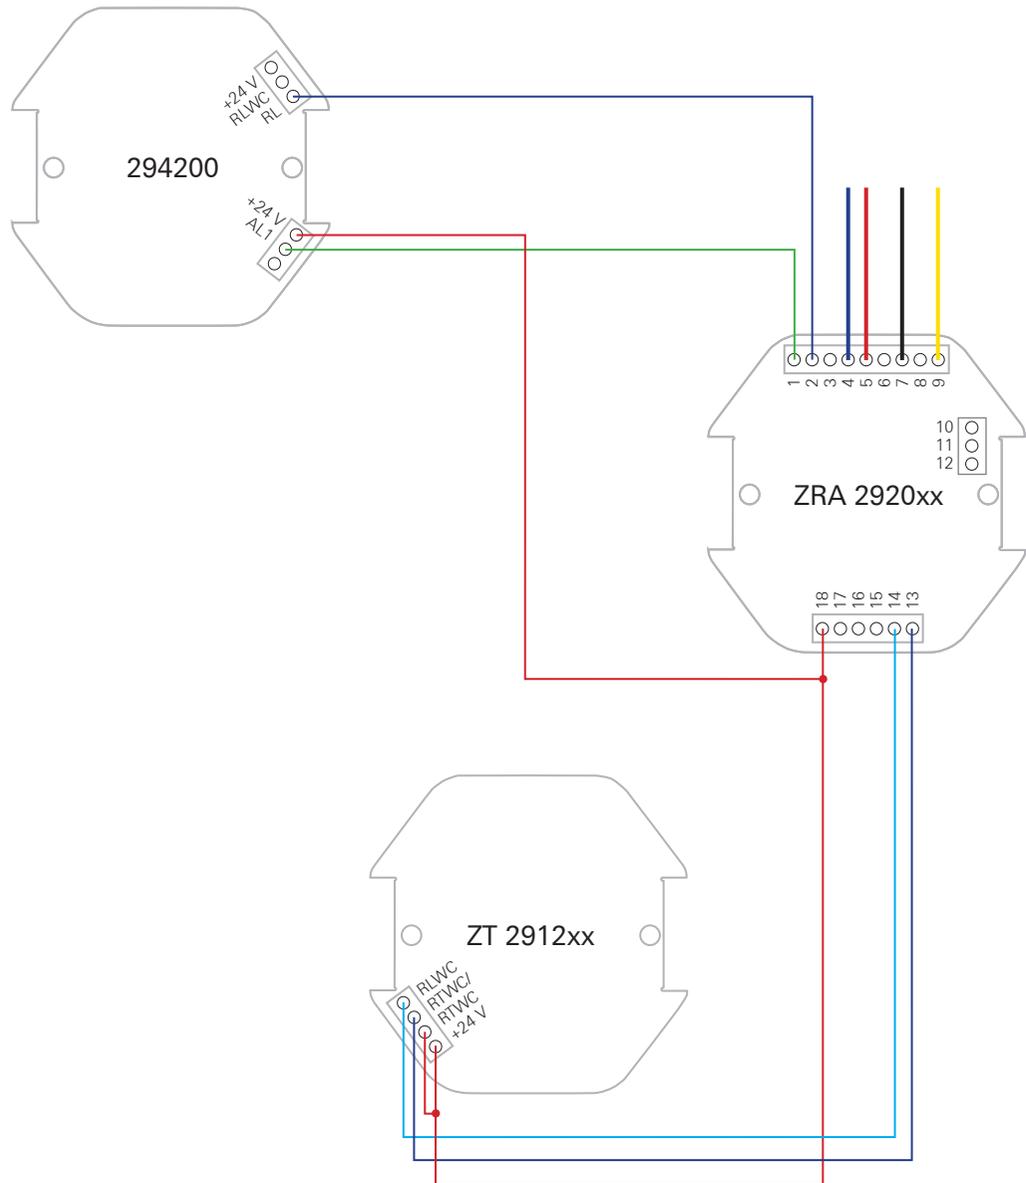

Spannungsversorgung

6	GND	Masse
7	GND	Masse
8	+ 24 V	Versorgungsspannung
9	+ 24 V	Versorgungsspannung

Gruppenbus

4	GBUS-	Datenleitung (-In)
5	GBUS+	Datenleitung (+Out)

WC-Bereich

18	+ 24 V_out	Spannung (abgesichert)
15	RTWC	Ruftaste WC-Ruf
16	RLWC	Rufleuchte WC-Ruf
17	ATWC	Abstelltaste WC-Ruf

Zimmersignalleuchte

18	+ 24 V_out	Spannung (abgesichert)
1	AL1	Anwesenheitsleuchte grün
2	RL	Rufleuchte rot
3	RLWC	Rufleuchte WC-Bereich weiß


Zimmerbereich

18	+ 24 V_out	Spannung (abgesichert)
10	SU	Summer (Out)
11	AT	Anwesenheitstaste
12	AL	LED in Anwesenheitstaste
13	RT	Ruftaste (In)
14	RL	LED in Ruftaste

Gira Rufsystem 834

Behinderten WC mit Zimmermodul Signalleuchte (2922xx)

GIRA

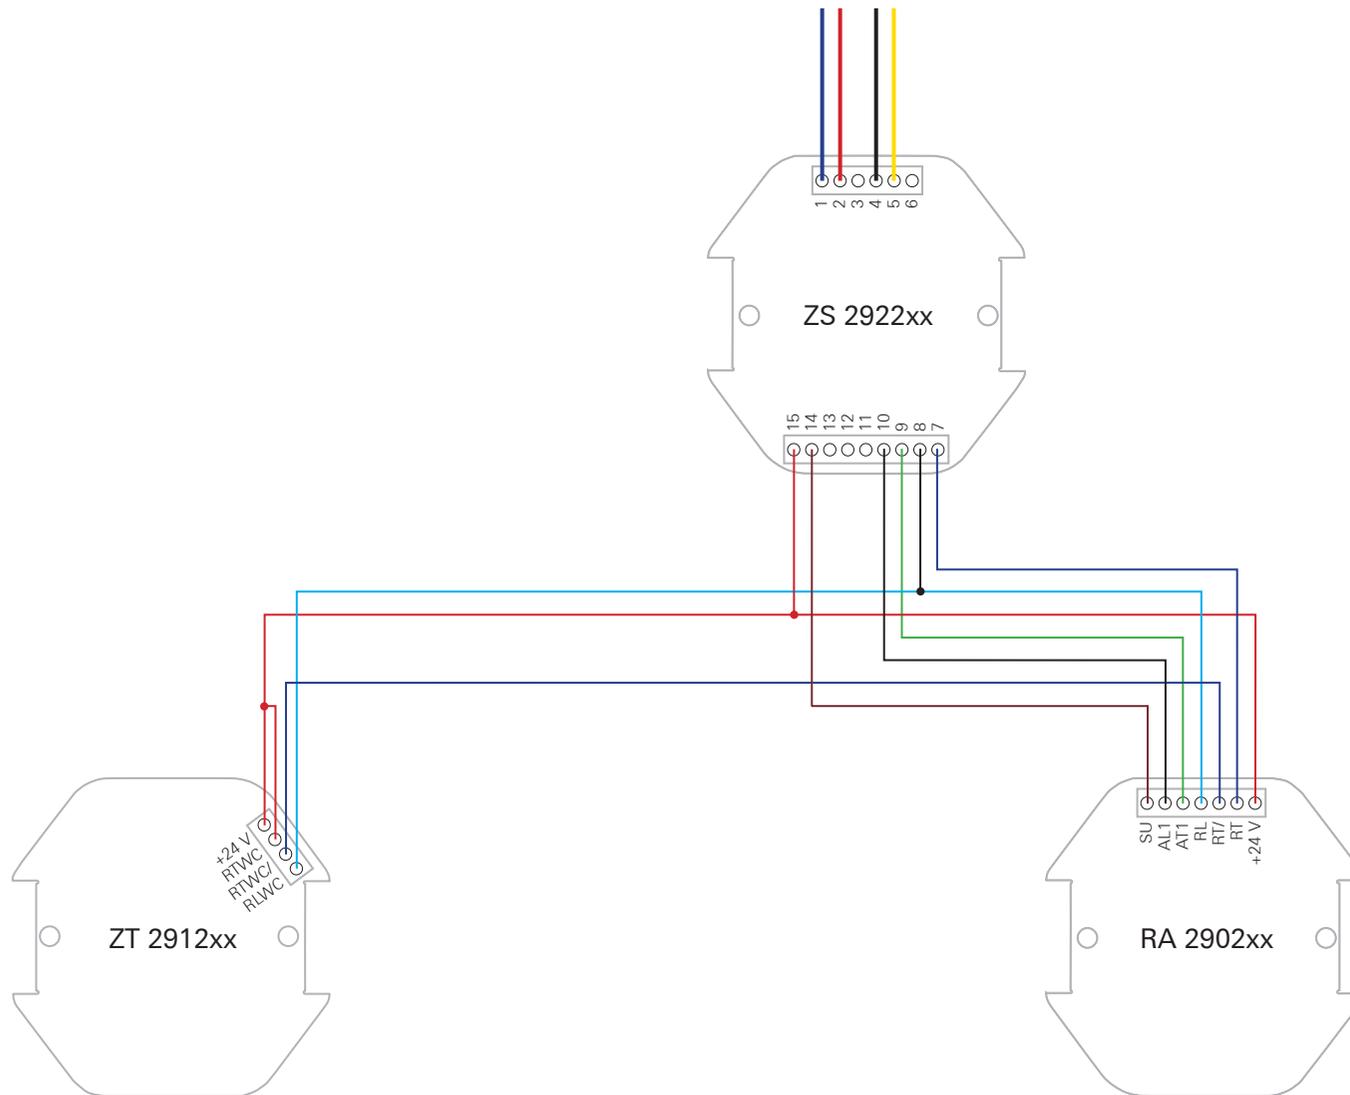

Spannungsversorgung

3	GND	Masse
4	GND	Masse
5	+ 24 V	Versorgungsspannung
6	+ 24 V	Versorgungsspannung

Gruppenbus

1	GBUS-	Datenleitung (-In)
2	GBUS+	Datenleitung (+Out)

WC-Bereich

15	+ 24 V_out	Spannung (abgesichert)
11	RTWC	Ruftaste WC-Ruf
12	RLWC_2	Rufleuchte WC-Ruf
13	ATWC	Abstellaste WC-Ruf

Zimmerbereich

15	+ 24 V_out	Spannung (abgesichert)
14	SU	Summer (Out)
9	AT1	Anwesenheitstaste
10	AL	LED in Anwesenheitstaste
7	RT	Ruftaste (In)
8	RL	LED in Ruftaste