

Выключатель – реле кнопочный

Артикул: 0332 00

Технические данные

Номинальное напряжение:	~ 220 В
Мощность присоединяемых установок:	0 - 1000 Вт / ВА, только для люминисцентных ламп и ламп накаливания
Защита от коротких замыканий:	встроенный слаботочный предохранитель типа Т 6,3 / 250 D
Защита от радиопомех:	степень N

Не подключать без предохранителя!

Предназначен для подключения добавочных устройств.

Количество добавочных устройств: неограниченно

Установка только специалистом!


Рекомендации по установке

Выключатель-реле может быть установлен с помощью любого распространённого типа накладок с диаметром минимум 55 мм.


Монтажные работы производить только при отключённом напряжении!

При срабатывании выключателя-реле проверить в первую очередь встроенный слаботочный предохранитель. Безупречное функционирование выключателя-реле достигается только при соблюдении указанного на нём параметра предохранения. В противном случае претензии по гарантийным обязательствам не принимаются.

Для освещения самого выключателя-реле применять только газоразрядные агрегаты со встроенным плавким предохранителем!

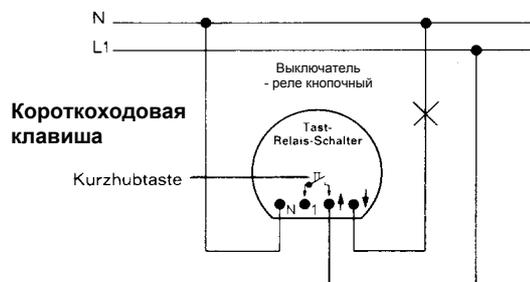

Выключатель-реле кнопочный (отключение)

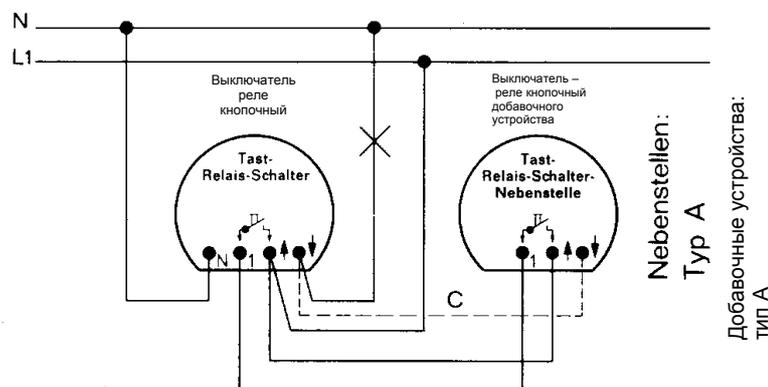


Выключатель - реле кнопочный (включение и отключение с нескольких мест)

**L1 может
Подводиться
также и к
добавочным
устройствам.**

Выключатель -
реле
кнопочный

Выключатель -
реле кнопочный
добавочного
устройства

Выключатель -
реле кнопочный
добавочного
устройства

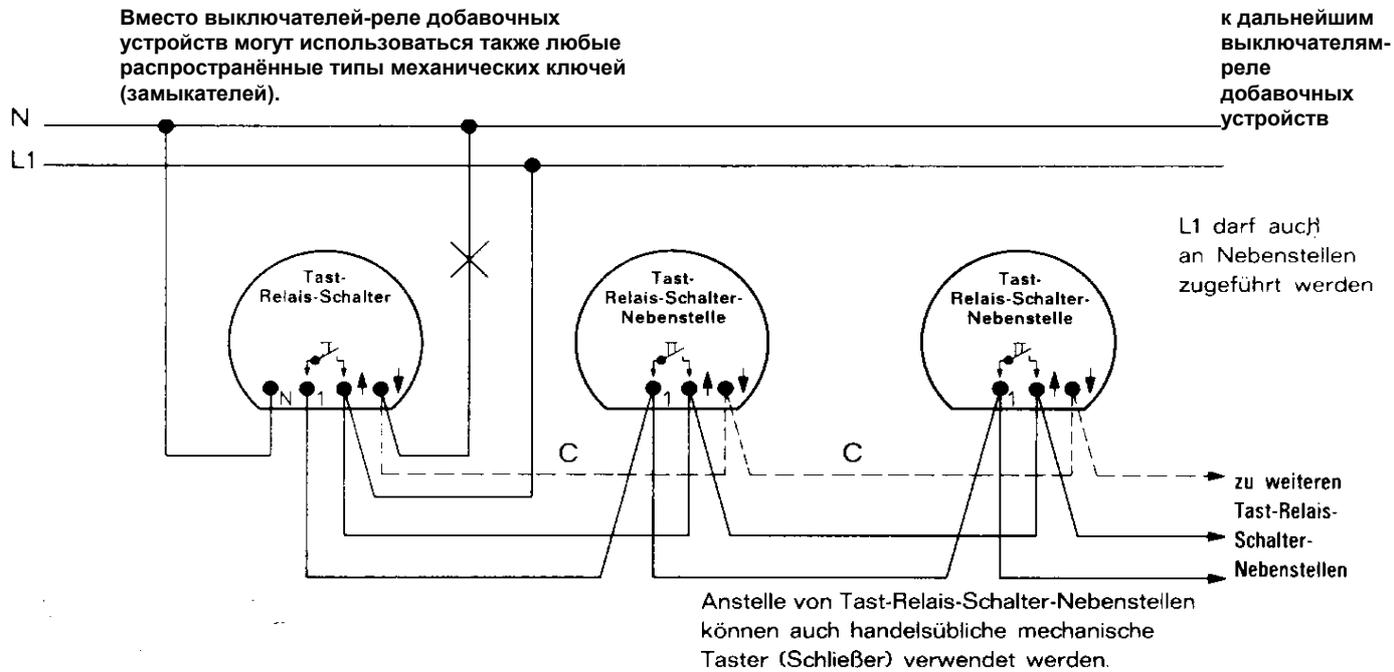

Выключатель - реле кнопочный (перекрёстное подключение)

Гарантия завода-изготовителя

Помимо обязательств продавца перед конечным покупателем, обусловленных договором купли-продажи, мы предоставляем для наших приборов следующие гарантии:

1.
Завод-изготовитель обязуется отремонтировать либо заменить прибор в случае его неисправности из-за дефектов материалов или производственного брака.

2.
Претензии принимаются в течение 12 месяцев со дня покупки и предъявляются при наличии кассового документа и товарного чека (накладной).

3.
Все транспортные расходы оплачиваются покупателем.

Пожалуйста, высылайте прибор вместе с описанием дефекта в адрес нашего представителя:

ООО «ГИЛЭНД»
117419, Москва,
2-ой Рощинский пр., 8

 Маркировка CE обозначает соответствие европейским стандартам в области электротехники и не указывает на конкретные свойства изделий.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Telefon: 02195 / 602 – 0
Telefax: 02195 / 602 – 199
Internet: <http://www.gira.de>

Представитель в Российской Федерации
ООО «ГИЛЭНД»
117419, Москва, 2-ой Рощинский пр., 8
Телефон/факс: (095)232-05-90
Интернет: <http://www.gira.ru>
E-mail: girahelp@selectm.msk.ru