


eNet SMART HOME app


.....
QUICK START GUIDE ANDROID

Overzicht	Pagina 3
Daar gaan we	Pagina 4
Mijn huis	Pagina 5
Ruimtes	Pagina 6
Automatisering	Pagina 9
- Scènes maken	Pagina 11
- Tijdsturingen maken	Pagina 12
- Als-dan-regels maken	Pagina 13
Systeem	
- Externe toegang instellen	Pagina 14
- Partnersystemen instellen	Pagina 15

Sturen, automatiseren, instellen, energie besparen en toegangsrechten geven – alles kan met de eNet SMART HOME app.

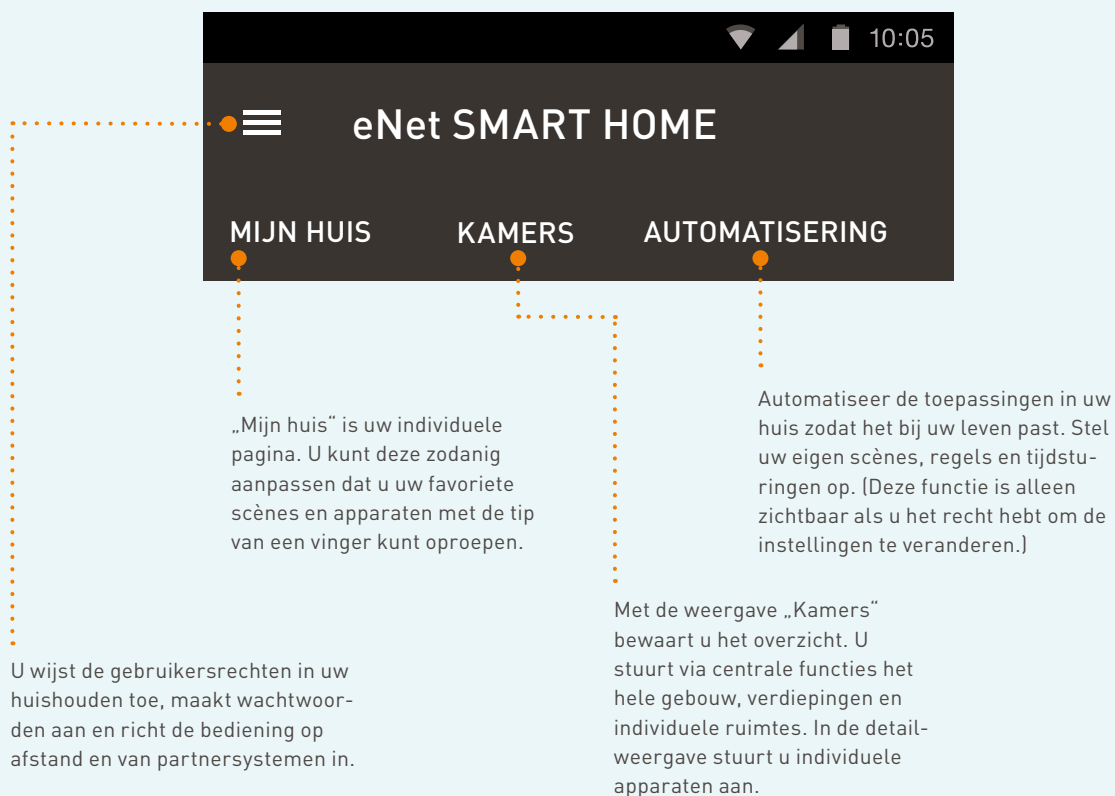

**Systeemvereisten
voor de
eNet SMART HOME app:
minimaal
Android versie 5.0**

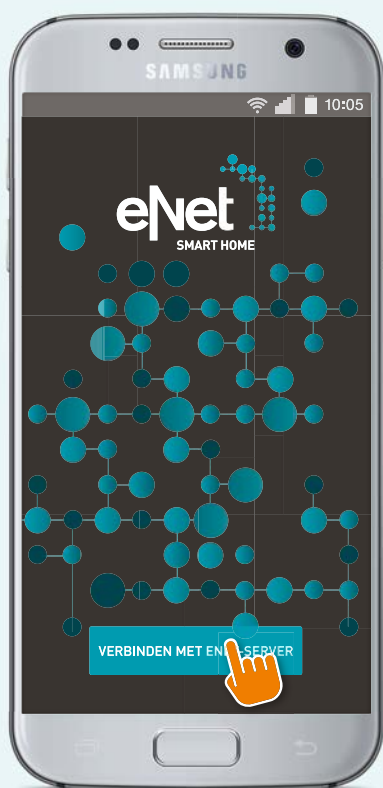


Zorg ervoor dat de eNet-server en uw smart-phone zich in hetzelfde netwerk bevinden.

●..... Verbind met de server



LET OP:
Om verder te gaan, dient u hier eerst akkoord te gaan met onze privacyverklaring voor het gebruik van de eNet SMART HOME app.

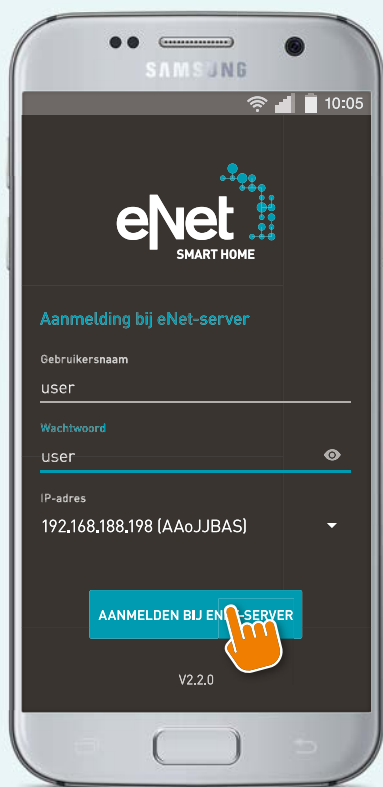

●..... Voer hier de gebruikersgegevens in die u van uw servicepartner hebt ontvangen of gebruik de vooraf ingestelde gebruikersnaam „user“ met het wachtwoord „user“

●..... Als de server niet onmiddellijk gevonden wordt en het IP-adres bekend is, kunt u dit adres hier handmatig invoeren

●..... Meld u aan bij de eNet-server

U bevindt zich hier



Uw systeem informeert u over belangrijke meldingen


Kies welke favoriete scènes moeten worden weergegeven en welke niet zichtbaar moeten zijn

Wij hebben op voorhand al scènes voor u opgesteld, die u later kunt individualiseren of kunt wijzigen

Hier zullen achteraf uw favoriete apparaten verschijnen



U bevindt zich hier

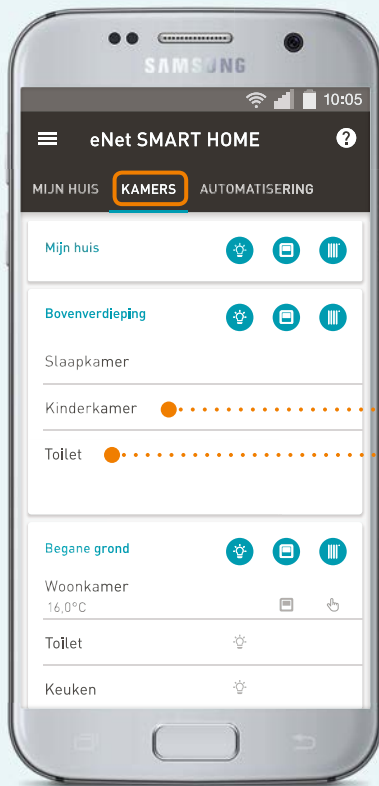

Hier vindt u uitleg over de symbolen en kunt u bepalen of de informatie over de kamers voor u zichtbaar moet zijn


Centrale sturing voor het hele gebouw of de hele verdieping

Hier gaat u naar de kamerdetails

Kijk in de kamerinformatie voor een overzicht:

- of het licht nog ergens brandt
- of een jaloezie gesloten is
- in welke modus de verwarming zich bevindt

(In dit geval is er ten minste één licht ingeschakeld, een jaloezie volledig of gedeeltelijk gesloten en de verwarming in de automatische modus)

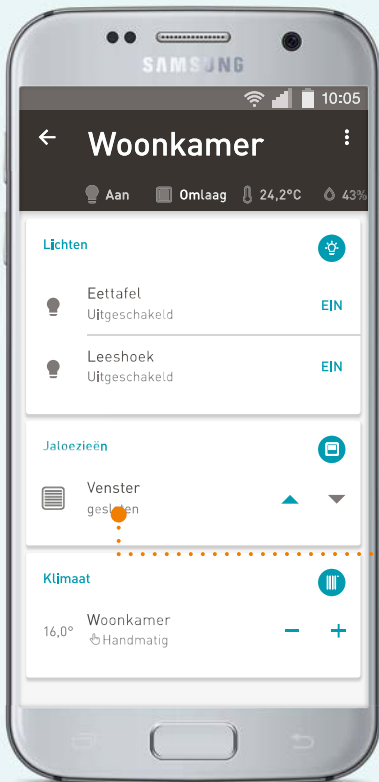


Wijzig de volgorde van de gebieden Verlichting, Jaloezieën, Airconditioning en andere

Geeft belangrijke informatie voor deze kamer weer

Centrale sturing van de verlichting in de hele ruimte (in dit geval: schakel met een tip van uw vinger alle verlichting in de woonkamer uit)

Snelle bediening van afzonderlijke apparaten

Door een apparaatnaam aan te tikken gaat u naar de detailpagina van een apparaat

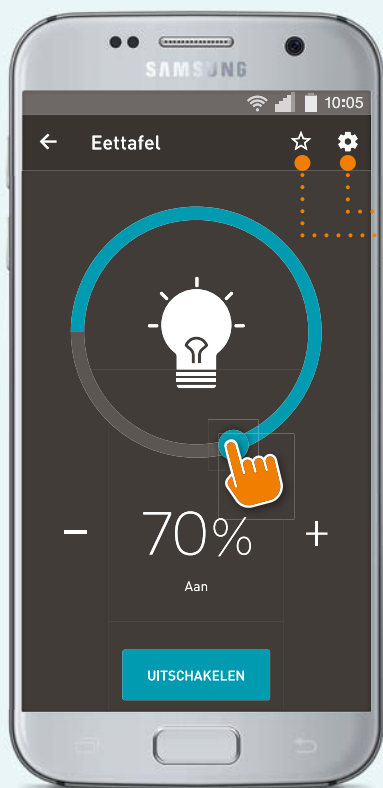


Kies of het apparaat via de centrale sturing wordt geschakeld en verander belangrijke apparaatparameters* (alleen beschikbaar als u het recht hebt om de instellingen te veranderen)

Markeer uw favoriete apparaten als „Favoriet“ en ze verschijnen in de weergave „Mijn huis“

Regel de lichtsterkte

Schakel het licht in en uit

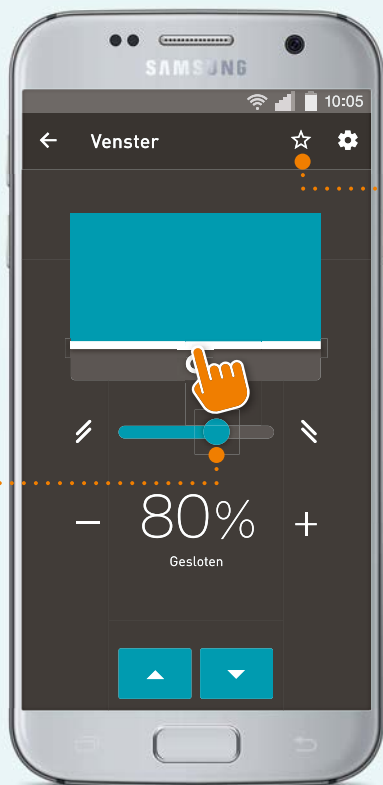

Als u het als „Favoriet“ hebt gemarkeerd, verschijnt de jaloezie in de woonkamer in het venster „Mijn huis“

Laat de jaloezie omhoog en omlaag gaan

Bepaal de positie van de lamellen (niet beschikbaar bij rolluiken en markiezen)

* Lees de toelichting in de handleiding van de apparaten of vraag uw servicepartner voor advies.




Gemarkeerd als „favoriet“ verschijnt de verwarming in de keuken in het overzicht „mijn huis“

Pas de verwarming aan op de door u gewenste temperatuur

Verander de bedrijfsmodus van uw verwarming en stel in de handmatige modus in hoe lang deze instelling van toepassing moet zijn

U bevindt zich hier

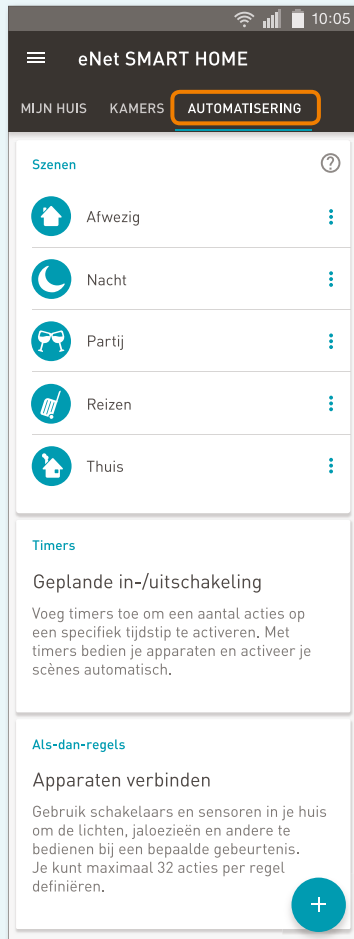

● Combineer afzonderlijke acties voor sfeervolle scènes die u met de tip van een vinger kunt uitvoeren

● Via de centrale sturing worden afzonderlijke acties en scènes op een door u gekozen tijdstip uitgevoerd


● Via regels kunt u acties uitvoeren als er aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan. Hierdoor worden bijv. toetsen van hand- en muurzenders aan scènes en afzonderlijke acties gelinkt

● Voeg hier u eigen individuele scènes, tijdsturingen en als-dan-regels toe

Voorbeelden voor acties:

- Bedien afzonderlijke apparaten:
Bijvoorbeeld **Dim eettafelverlichting tot 50%**
- Gebruik de centrale sturing:
Schakel bijvoorbeeld alle verlichting in het huis in en uit
- Bewaar een volledige toestand van een ruimte in een scène: Zo kunt u de huidige scène in de ruimte op een later tijdstip opnieuw oproepen
- Stel scènes in werking:
Een bepaalde scène kan door tijdsturing of een regel worden geactiveerd
- Deactiveer tijdsturingen en regels:
Als u bijv. op vakantie bent, kunt u de automatische lichtsturing gewoon deactiveren


U bevindt
zich hier

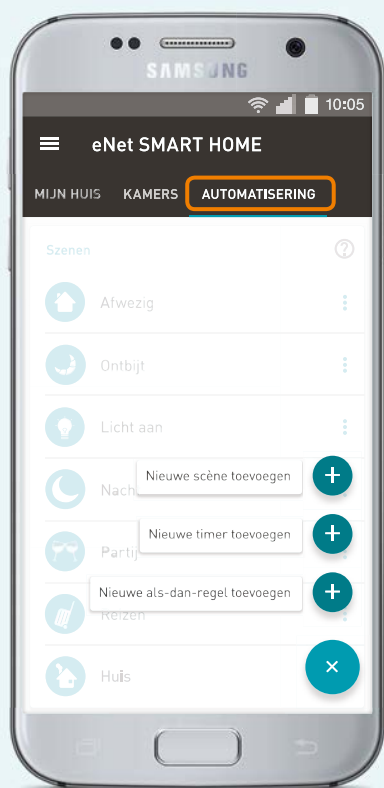

Toevoegen van nieuwe scènes, tijdsturingen
en als-dan-regels

AUTOMATISERING

↳ SCÈNE MAKEN

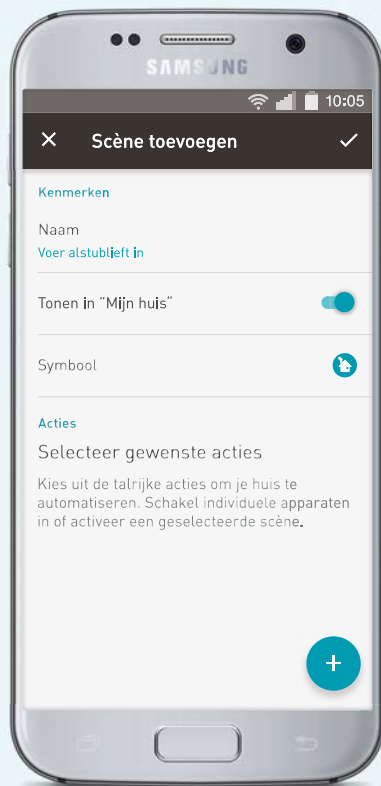

Geef uw scène een naam

Bepaal of deze scène op de favorietenlijst in het venster „Mijn huis“ moet worden weergegeven

Kies een symbool voor uw scène

Voeg er nu acties aan toe



TIP:

Als u wilt dat een bepaalde reeks van acties via tijdsturing of een als-dan-regel tegelijk en niet na elkaar plaatsvindt, stel daarvoor dan een scène op. Voeg dit vervolgens toe als actie aan een tijdsturing of als-dan-regel.

AUTOMATISERING

TIJDSTURING



- Bepaal of deze tijdsturing actief of inactief is
- Geef uw tijdsturing een naam
- Leg naar keuze „een vast tijdstip“ of „afhankelijk van de zonnestand“ en herhalingen vast
- Voeg er nu acties aan toe



LET OP:
Het creëren van een tijdsinstelling voor verwarming in combinatie met tado° Professional wordt gedaan via de tado° app




- **Bepaal of deze regel actief of inactief is**
- **Geef uw regel een naam**
- **Vastleggen als aan één of meerdere voorwaarden is voldaan**
- **Uitgestelde acties kunnen worden vastgelegd**
- **Als-voorwaarden dienen als activatie voor uitgestelde en dan-acties. Uitgestelde acties worden niet onmiddellijk, maar wel na een instelbare vertraging uitgevoerd**
- **Voeg voorwaarden en acties toe**

Voorbeelden van als-voorwaarden:

- Een toets van een hand- of wandzender wordt ingedrukt (tijdens de ingebruikname heeft u service partner bepaalde toetsen voor gebruik in de app geconfigureerd)
- Onder „Mijn huis“ bevinden zich bij gebruik van het tado° systeem de twee statussen „tado° Home“ en „tado° Away“ van de aanwezigheidsdetectie (ze worden geconfigureerd in de tado° app)
- Bewegingen (een bewegingsmelder registreert een beweging)
- De lichtsterkte die door een sensor wordt gemeten c.q. het elektrisch vermogen is hoger of lager dan een bepaalde waarde (u kunt bijv. een regel vastleggen die ervoor zorgt dat de jaloezieën automatisch naar beneden gaan zodra u de televisie aanzet en door de zon wordt verblind)

SYSTEEM


EXTERNE TOEGANG INSTELLEN

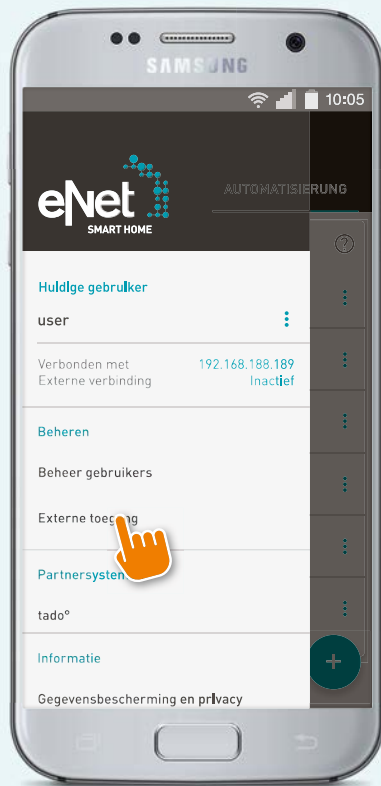

Uw gebruikersnaam waarmee u met de eNet-server bent verbonden

Hier kunt u gebruikers beheren en wachtwoorden en gebruikersrechten veranderen (als u het recht hebt om de instellingen te veranderen)

Om uw Smart Home ook buiten uw netwerk via smartphone te kunnen sturen, dient u de externe toegang in te stellen. Voor de activatie moet u zich in hetzelfde netwerk als de eNet-server bevinden

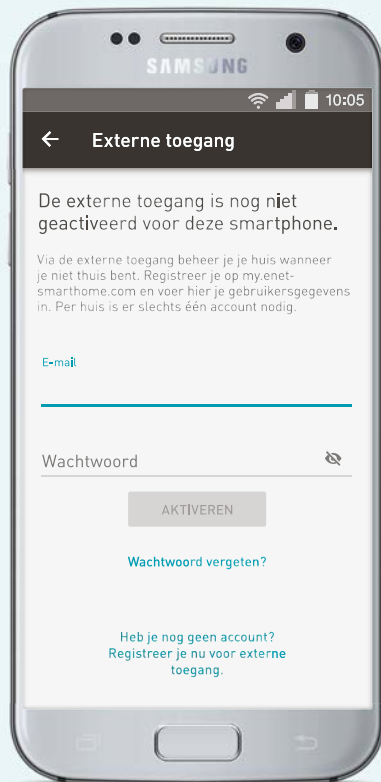


Voer bij uw registratie uw gebruikersgegevens in. De externe toegang wordt vervolgens meteen geactiveerd


1 Registreer u op www.my.enet-smarthome.com/nl

SYSTEEM

└ PARTNERSYSTEMEN INSTELLEN

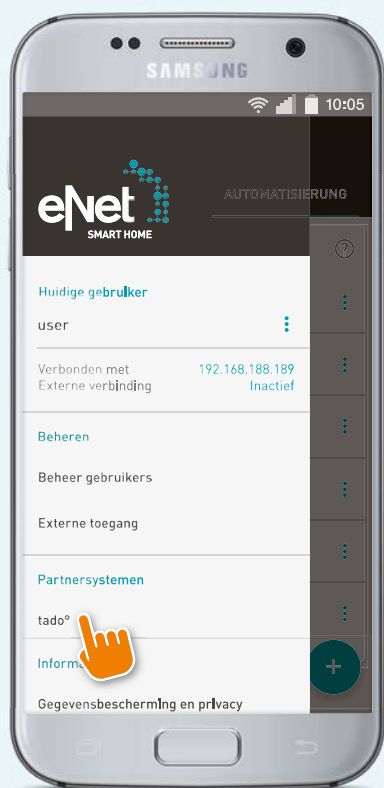


Om uw tado° Professional apparaten ook via de eNet SMART HOME app te kunnen bedienen, moeten deze worden ingesteld via „partnersystemen“. De voorwaarde hiervoor is dat het tado° systeem al in gebruik is genomen

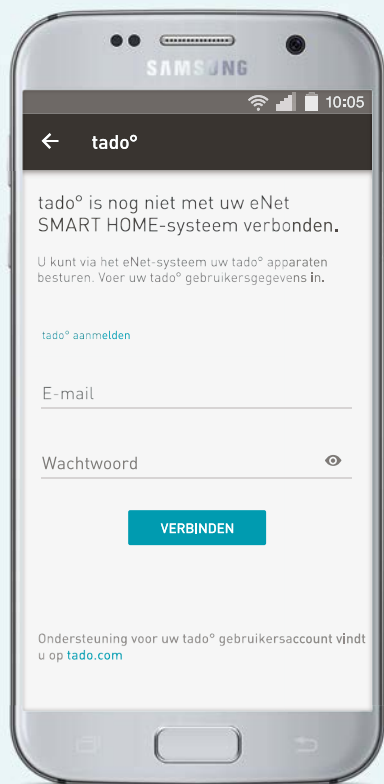

Vul hier het e-mailadres en het wachtwoord in waarmee u in de tado° app geregistreerd bent

SYSTEEM

└ PARTNERSYSTEMEN INSTELLEN

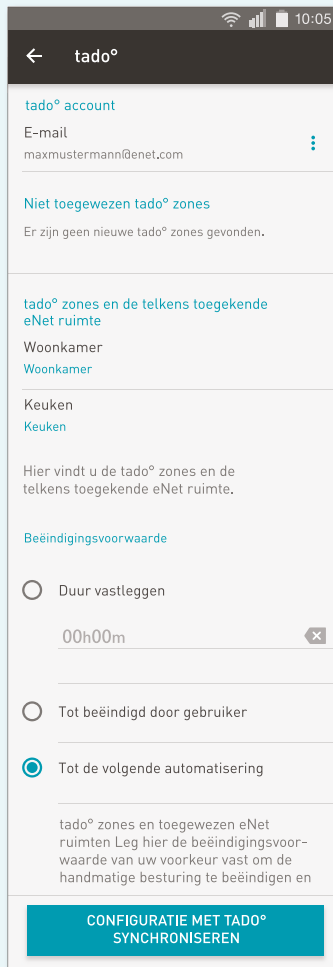

Hier kunt u uw tado° professionele apparaten verwijderen uit het eNet SMART HOME-systeem

1 Ruimtes die je in de tado° app hebt gemaakt, worden nu geïmporteerd in de eNet SMART HOME app. Wijs hier de tado° ruimtes toe aan de ruimtes in de eNet SMART HOME app

2 Als beëindigingsvoorwaarde is „Tot de volgende automatisering“ standaard geselecteerd. U kunt ook kiezen welke van de drie beëindigingsvoorwaarden uw voorkeur heeft. Meer informatie over de beëindigingsvoorwaarden krijgt u direct in de eNet SMART HOME app

U accepteert hierbij wijzigingen van uw tado° systeem als u de tado° app-ruimte aanduiding verandert, tado° apparaten of kamers toevoegt of verwijdert

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatie systemen
Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
D-42477 Radevormwald
Postbus 12 20
D-42461 Radevormwald
Duitsland
Tel. +49 21 95 602 0
Fax +49 21 95 602 191
www.gira.nl
info@gira.nl

Technisch advies Gira
Tel. 00800 00602123
hotline@gira.nl

JUNG
Albrecht Jung GmbH & Co. KG
Volmestraße 1
D-58579 Schalksmühle
Duitsland
Tel. +49 23 55 806 553
Fax +49 23 55 806 254
www.jung.de
mail.vka@jung.de

Technisch advies Jung
Hateha Elektrotechnische
Handelsonderneming B.V.
Tel. +3171 34 19 009
Fax +3171 34 13 559
jung@hateha.nl

Insta GmbH
Hohe Steinert 10
Postbus 1830
D-58468 Lüdenscheid
Duitsland
Tel. +49 23 51 936 0
www.insta.de
info@insta.de

www.enet-smarthome.com