

Устройство управления M218

Номер для заказа: 0538 хх, 0540 хх


Принцип действия

Устройство управления M218 осуществляет управление модулем M51, системы Revox Multiroom. Идеальным случаем является совместное использование устройства управления M218 с устройством отображения M217, что вместе представляет собой простое и логическое решение при управлении музыкальной системой.

Для панели управления M217 / M218 в комплект поставки входит соединительный кабель.

Монтаж

Подключение осуществляется посредством пары 3-контактных штекеров Phoenix. В качестве проводов фирма Revox рекомендует использовать двужильный экранированный (т.н. микрофонный) кабель, в котором экран подключен к заземлению.

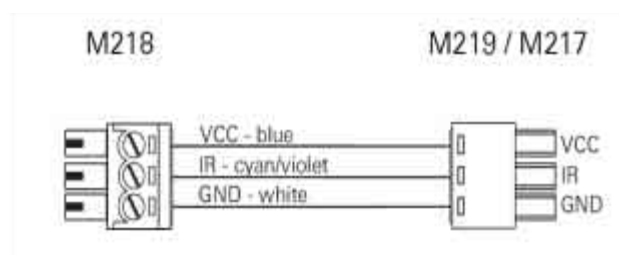

Меры предосторожности

Инсталляция такого устройства рядом с устройствами требующим питания 230 В~ может привести к поражению электрическим током и повреждению оборудования.

Данное устройство не предназначено для подключения к сети электропитания 230 В~.

Устройство может быть установлено, подключено, либо демонтировано лишь квалифицированным персоналом.

Под квалифицированным персоналом понимаются лица, которые на основании своего образования, опыта, и обучения в части соответствующих норм, предписаний и правил эксплуатации уполномочены проводить необходимые работы, понимающие возникающие при этом опасности и способные их устранять.

Сведения и указания, приведенные в данном документе, направлены на недопущение возможных опасностей и повреждений.




Примечание

При использовании комбинации устройства отображения M217 и устройства управления M218 необходимо активизировать только один из инфракрасных приемников, в противном случае могут возникнуть конфликты оборудования.

Установка

1. Инсталлировать опорное кольцо (4) на монтажную коробку накладного или скрытого монтажа.
2. Зачистить соединительный провод и вывести его сквозь опорное кольцо (4).
3. Подключить провод к разъему.
4. Разъем подключить к гнезду на тыльной стороне устройства управления (1).
5. Устройство управления (1) совместно с установочной рамкой (3) установить на опорное кольцо (4) так, чтобы боковые скобы (2) устройства управления (1) попали в пазы опорного кольца (4).
6. Устройство управления (1) вдавить в опорное кольцо (4) до момента, пока боковые скобы не защелкнутся в пазах.

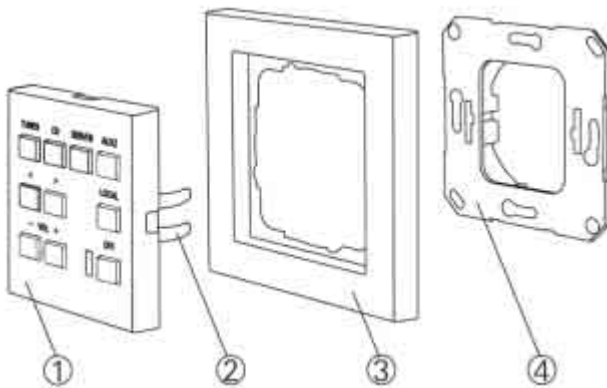

Переключатели DIL (на тыльной стороне устройства)

При помощи переключателей DIL, расположенных на тыльной стороне устройства управления M218, выбираются режимы его работы.

Для этого используйте небольшую отвертку с прямым шлицем.

DIL	Функция	Описание	Настройка по умолчанию
1	ВКЛ/ВЫКЛ ИК-приемника	Вкл/Выкл встроенный приемник ИК-сигналов	Вкл
2	Светодиод	Включить/выключить светодиод	Вкл
3		не функциональны	Выкл
4			Выкл

Ввод в эксплуатацию

Для ввода устройства управления в эксплуатацию его необходимо подключить к модулю Revox Multiroom M51, либо к дополнительному усилителю Revox M219.

Информация о вводе в эксплуатацию и поддержке

содержится в документации Revox.

За дополнительной информацией следует обращаться в компанию Revox, www.revox.de, info@revox.de, Tel: +49 7721-8704-0.

Технические характеристики

Ток потребления: 17 мА

Подключение: 3-контактный разъем для проводов сечением 0,15 - 1 кв.мм

Длина проводов: до 30 метров, до устройства отображения M217
до 100 метров - до модуля Revox Multiroom M51,

дополнительного усилителя Revox M219

Параллельный режим: можно параллельно подключать до 5 устройств управления M218.

Диапазон рабочих температур: от -5 °C до +45 °C
Класс защиты: IP 20

Гарантийные обязательства

Мы выполняем гарантийные обязательства в рамках, определённых законодательством.

В случае обнаружения неисправности, пожалуйста, вышлите нам само устройство с описанием неисправности на адрес одного из наших представителей:

Представитель в Российской Федерации

ООО «ГИЛЭНД»
Остаповский проезд, дом 22/1
Россия, 109316, Москва
Тел: +7 (4) 95 232-05-90
Факс: +7 (4) 95 232-05-90
www.gira.ru
info@gira.ru

Представитель на Украине

ЧМП «Сириус-93»
Военный проезд, 1
Украина, 01103, Киев
Тел: + 380 44 496 - 04 - 08
Факс: + 380 44 496 - 04 - 07
www.sirius93.com.ua
nii@sirius93.com.ua

Представитель в Казахстане

NAVEQ System Ltd
Ул. Гоголя, дом 111 а, офис 403
Республика Казахстан
050004, Алматы
Тел: +7 (0) 3272 79-18-58
Факс: +7 (0) 3272 78-03-05
www.naveq.kz
info@naveq.kz

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald

Deutschland

Tel + 49 (0) 2195 - 602 - 0
Fax + 49 (0) 2195 - 602 - 119

www.gira.de
info@gira.de