

Instabus Voedingsunit 320 mA

Art. Nr.: 0580 00

Functie

Dit apparaat is een produkt van het *instabus* EIB-systeem en voldoet aan de EIBA-richtlijnen. Gedetailleerde vakkennis door *instabus*-scholingen wordt verondersteld om dit apparaat correct te kunnen monteren.

De *instabus* EIB-Voedingsunit wordt door een *instabus* EIB-lijn met spoelspanning, een constante gestabiliseerde gelijkspanning verzorgt.

Montage

Opgelet! Installatie en montage van elektrische apparaten mag uitsluitend door een landelijk erkend electrotechnisch installateur worden uitgevoerd.


Planning, installatie en inbedrijfstelling van het apparaat geschieden met het behulp van een door EIBA gecertificeerde software.

De netaansluiting ① vindt via steekklemmen plaats.

De *instabus* EIB-Voedingsunit wordt op de drop- respectievelijk datarail ② geklikt. De contactgave naar de datarail vindt via veercontactstiften plaats.

LED:

- „Überlast“, rood, ③,
brandt bij kortsluiting van de *instabus* EIB-lijn of bij een te groot aantal deelnemers
- „Betrieb“, groen, ④,
brandt bij onberispelijk werken
- „Überspannung“, geel, ⑤,
uitgang van de spoelspanning wordt begrensd. Automatisch opnieuw starten na het opheffen van de storing.

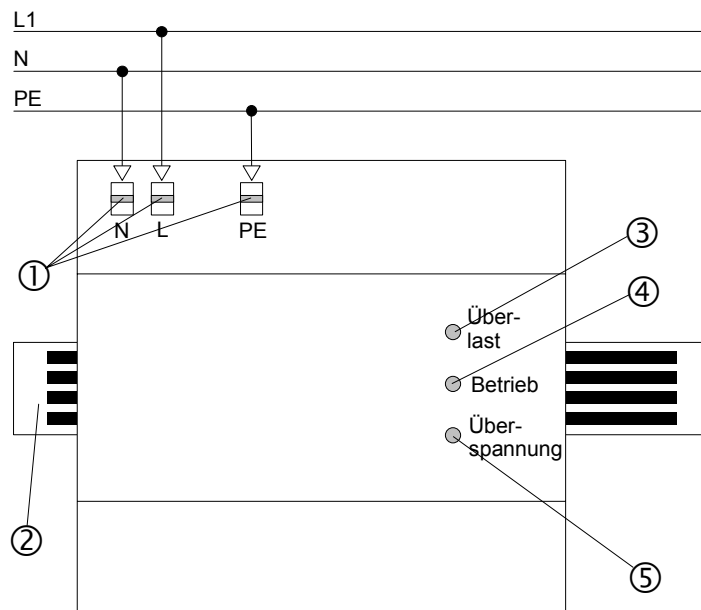

Technische gegevens

Spanning voor	
Netspanning:	230 V AC
Opgenomen vermogen:	23 VA, $\cos \varphi = 0,7$
Aansluiting:	Steekklemmen, 1 - 2,5 mm ²
Uitgang, spoelspanning	
Spanning:	28 V DC (+2 V), Ongeregeld
Nominale Stroom:	320 mA
Stroombegrenzing:	1,5 A
Aansluiting:	Drukcontact geven op datarail
Overspanningsveiligheid:	ca. 35 V
Opslagtemperatuur:	-40 °C ... +55 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C ... +45 °C
Beveiligingsgraad:	IP 20
Montagebreedte:	96,3 mm / 5,5 Mod

Garantie

Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen.

U gelieve het apparaat franco met een beschrijving van de fout/storing aan onze centrale serviceafdeling te zenden.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatie
systemen

Postbus 1220
42461 Radevormwald
Duitsland

Tel: +49 / 21 95 / 602 - 0
Fax: +49 / 21 95 / 602 - 339

www.gira.nl
info@gira.de